

KKMMC Kolanko 45° H50

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

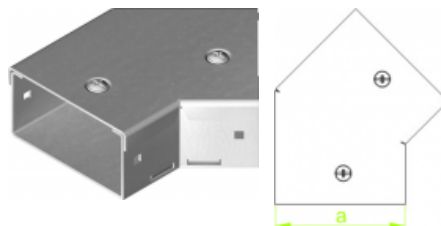

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKMMC200H50	200	0,00	810920	2
KKMMC300H50	300	0,00	810930	2
KKMMC400H50	400	0,00	810940	2
KKMMC500H50	500	0,00	810950	2
KKMMC600H50	600	0,00	810960	2