

KMPCH100 Korytka H100

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie tras kablowych do zasilania maszyn


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

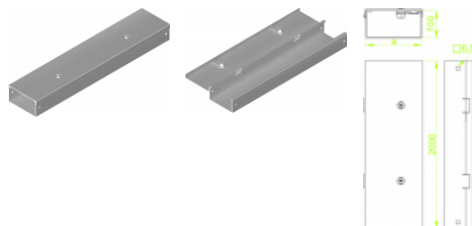

Korytka z pokrywami w komplecie.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KMPC200H100/2	2000	200	8,30	813420	2
KMPC300H100/2	2000	300	10,35	813430	2
KMPC400H100/2	2000	400	13,70	813440	2
KMPC500H100/2	2000	500	16,60	813450	2
KMPC600H100/2	2000	600	19,90	813460	2