

KMCH100 Korytko H100

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie tras kablowych do zasilania maszyn


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

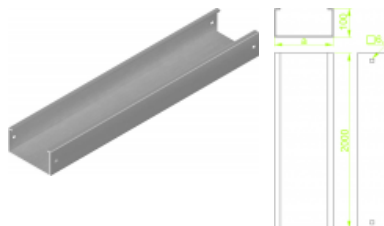

Na zamówienie możliwość wykonania koryt o długości 3 m.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KMC100H100/2	2000	100	5,27	813610	2
KMC200H100/2	2000	200	6,92	813620	2
KMC300H100/2	2000	300	8,56	813630	2
KMC400H100/2	2000	400	10,24	813640	2
KMC500H100/2	2000	500	11,86	813650	2
KMC600H100/2	2000	600	13,51	813660	2