

KPKMCH100 Kolanko 90° H100

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

MATERIAŁ


Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

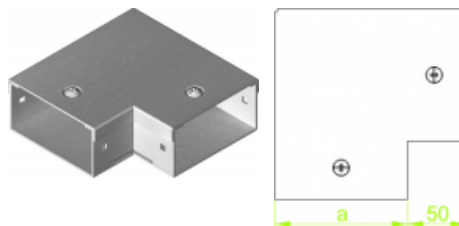

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KPKMC200H100	200	0,00	814020	2
KPKMC300H100	300	0,00	814030	2
KPKMC400H100	400	0,00	814040	2
KPKMC500H100	500	0,00	814050	2
KPKMC600H100	600	0,00	814060	2