

KMCH200 Korytko H200

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Prowadzenie tras kablowych do zasilania maszyn


MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

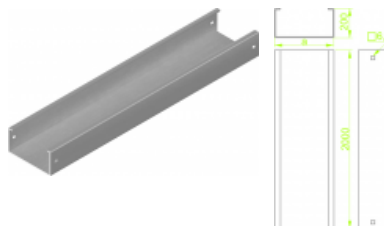

Na zamówienie możliwość wykonania koryt o długości 3 m.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KMC200H200/2	2000	200	10,21	816820	2
KMC300H200/2	2000	300	11,04	816830	2
KMC400H200/2	2000	400	13,51	816840	2
KMC500H200/2	2000	500	15,16	816850	2
KMC600H200/2	2000	600	16,80	816860	2