

KZLWCH50 Korytko wzmacnione z łącznikiem spawanym H50

Informacje:


Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

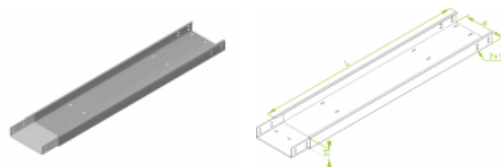

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Do montażu proponujemy 10 kpl. śrub SGKFM6x12
lub SGFM6x12**

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm²]
KZLWC100H50/2	2000	100	355810	6	4,43	4800
KZLWC100H50/3	3000	100	355910	6	4,43	4800
KZLWC200H50/2	2000	200	355820	4	6,18	9800
KZLWC200H50/3	3000	200	355920	4	6,18	9800
KZLWC300H50/2	2000	300	355830	4	8,03	14800
KZLWC300H50/3	3000	300	355930	4	8,03	14800
KZLWC400H50/2	2000	400	355840	2	9,87	19800
KZLWC400H50/3	3000	400	355940	2	9,87	19800
KZLWC500H50/2	2000	500	355850	2	11,82	24800
KZLWC500H50/3	3000	500	355950	2	11,82	24800
KZLWC600H50/2	2000	600	355860	2	13,67	29800
KZLWC600H50/3	3000	600	355960	2	13,67	29800