

PKLR Pokrywa korytka H60

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniem.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088

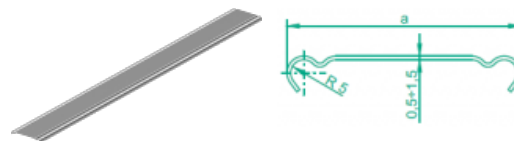

Wersje:

Grubość blachy: **0,7 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PKLR75/3	75	3000	0,34	163507	4
PKLR120/3	120	3000	0,54	163612	4