

KKLJH60 Kolanko 90° H60

Informacje:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F - stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

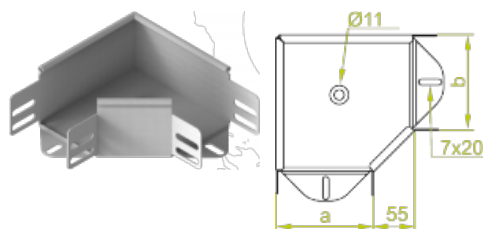

Pokrywy do kształtek dostępne na zamówienie.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KKLJ75H60	75	0,32	160607	20
KKLJ120H60	120	0,46	163412	20