


nowoczesny projektor wewnętrzny wyposażony w dedykowane źródło światła LED, z możliwością ustawiania kąta świecenia



DANE MECHANICZNE	Montaż: do szyny 3-fazowej Obudowa: aluminium Kolor: czarny
DANE ELEKTRYCZNE	Efektywność zasilacza: >88% Przyłącze elektryczne: do szyny trójfazowej Zasilanie: 220-240V 50/60Hz Zawiera źródło światła: tak
DANE OPTYCZNE	Rodzaj osprzętu: ED Rozsył światła: cyrkularny Sposób świecenia: bezpośredni
DANE DODATKOWE	Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C Żywotność (L70B50): 50 000 h
DANE OGÓLNE	Zastosowanie: muzea, salony samochodowe, galerie, butik, jubiler, recepcje, wystawy, ekspozycje

Kod	Kąt świecenia	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Strumień LED [lm]	Strumień oprawy [lm]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra
020173.SL01.01	10°-36°	7	8	400	300-350	3000	≥80
020173.SL02.01	10°-36°	7	8	400	300-350	4000	≥80
020173.SL03.01	10°-36°	7	8	400	300-350	6000	>80

Kod	Wymiary [mm] H D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
020173.SL01.01	195 50	240	4	0,5
020173.SL02.01	195 50	240	4	0,5
020173.SL03.01	195 50	240	4	0,5

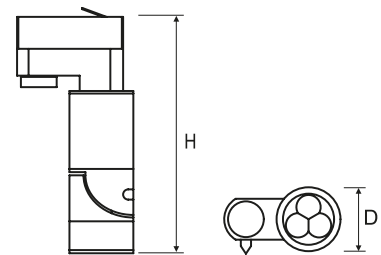

AKCESORIA



☐ 150091.00121
☐ 150092.00122
☒ 150093.00123


Baza natynkowa



☐ 150091.00124
☐ 150092.00125
☒ 150093.00126

Puszka podtynkowa

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.