


oświetlenie robocze
oświetlenie liniowe
WLS28-2XW710S


TURCK

Industrial
Automation

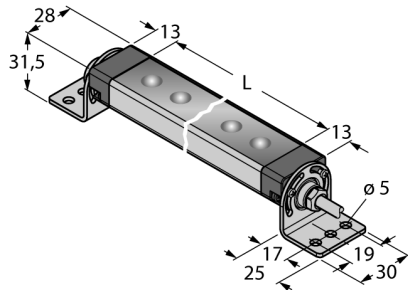


- **Promień: 710mm**
- **Napięcie zasilania: 12...30 VDC**
- **Stopień ochrony: IP67 / IP69K**
- **Kolor: Zimny biały**
- **Przewód PVC 2 m**
- **W zestawie uchwyt montażowy SMBWLS28RA**

Schemat podłączenia



Zasada działania

Efektywne energetycznie oświetlenia robocze LED doskonale nadają się do zastosowań przemysłowych. Temperatura barwy światła mieści się w zakresie 6000 i 7100 K (zimne białe). Zależnie od wykonania strumień świetlny wynosi od 325 do 2600 lumenów. Niektóre oświetlenia robocze są załączane bezpośrednio po podłączeniu zasilania (10...30 VDC), a inne za pomocą przycisku. Ponadto jasność oświetlenia LED może zostać zmniejszona o 50% poprzez podanie sygnału wysokiego na pin 4 lub, dla wersji z przyciskiem, przez zmianę położenia przełącznika. W niektórych modelach istnieje możliwość zmniejszenia natężenia światła za pomocą sygnału PWN (pin 4). Dostępne są wykonania kaskadowe. Jak również wersje z przezroczystą lub matową osłoną LED oraz z soczewką skupiającą w zakresie 25°.

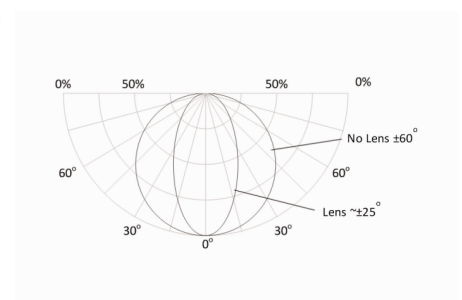

Typ	WLS28-2XW710S
Nr kat.	3088038
Cel	Oświetlenie robocze LED
Tryb pracy	Oświetlenie liniowe
kaskadowe	nie
Wykonanie	Prostopadłościenny
Nazwa obudowy	WLS28-2
Wymiary	749 x 28 x 21 mm
Materiał obudowy	Metal, AL
Window material	akryl, przezroczysty
Kąt wiązki	szeroka wiązka 40–80°
Połączenie elektryczne	Przewód, 4-przewodowy
Długość przewodu	2 m
Materiał otuliny przewodu	PVC
Okres użyteczności	50000 h
Klasa ochrony	IP67/IP69K
Temperatura pracy	-25...+70 °C
Temperatura składowania	-40...+70°C
Wilgotność względna	≤ 90 %
Certyfikaty	CE, UL

Napięcie zasilania	12...30 V DC
Nominalny prąd zasilania DC	≤ 1750 mA
Input power	21 W


Rodzaj światła	biały
Color temperature	6000...+7100K
Luminous flux lumen	1625 lm
Aperture angle degree	60 °
Możliwość ściemnienia	Dwustopniowy

oświetlenie robocze
oświetlenie liniowe
WLS28-2XW710S

TURCK

Industrial
Automation

Akcesoria montażowe

Typ	Nr kat.		Rysunek wymiarowy
SMBWLSMAG	3019574	Magnetyczny uchwyt montażowy do metalowych powierzchni	
SMBWLS28RA	3015764	Metalowy uchwyt montażowy, kątowy, dla oświetleń roboczych WLS28, otwory 5 mm	
SMBWLS28SP	3088063	Uchwyt zatrzaskowy	