

Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna, przeznaczona do stosowania w przemysłowym otoczeniu.

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na suficie, zwieszany, przy pomocy uchwytów (w komplecie)

Obudowa: poliwęglan

Kolor: szary

Klosz: poliwęglan

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: >91%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj osprzętu: STANDARD, złącze STUCCHI, DALI, STANDARD + okablowanie przelotowe 5x2,5 mm², EM 3h

Przylącze elektryczne: szczelne złącze 3x2,5 mm², szczelne złącze 5x2,5 mm²

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia: bezpośredni

DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 60 000 h

Informacje dodatkowe: klipsy ze stali nierdzewnej w komplecie

Uwagi: stosowanie na zewnątrz tylko pod zadaszeniem, nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca i deszczu


Gwarancja: 3 lata

Zastosowanie: parkingi, hale produkcyjne, elektrownie, zadaszenia



Kod	Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]	Moduł awaryjny
Rodzaj osprzętu: STANDARD, złącze STUCCHI								
300090.00002	2x36W (82W)	35	4300	123	4000	≥80	-20 ... +35	nie
300090.00004	2x58W (128W)	51	6300	124	4000	≥80	-20 ... +35	nie
Rodzaj osprzętu: DALI, złącze STUCCHI								
300090.00015	2x36W (82W)	35	4300	123	4000	≥80	-20 ... +35	nie
300090.00017	2x58W (128W)	51	6300	124	4000	≥80	-20 ... +35	nie
Rodzaj osprzętu: STANDARD + okablowanie przelotowe 5x2,5 mm², złącze STUCCHI								
300090.00006	2x36W (82W)	35	4300	123	4000	≥80	-20 ... +35	nie
300090.00008	2x58W (128W)	51	6300	124	4000	≥80	-20 ... +35	nie
Rodzaj osprzętu: STANDARD, EM 3h, złącze STUCCHI								
300090.00002B	2x36W (82W)	37	4300	116	4000	≥80	0 ... +35	tak

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] D	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
Rodzaj osprzętu: STANDARD, złącze STUCCHI					
300090.00002	1340 84 99	800	120	1	1,7
300090.00004	1340 84 99	800	120	1	1,7
Rodzaj osprzętu: DALI, złącze STUCCHI					
300090.00015	1340 84 99	800	120	1	1,7
300090.00017	1340 84 99	800	120	1	1,7
Rodzaj osprzętu: STANDARD + okablowanie przelotowe 5x2,5 mm², złącze STUCCHI					
300090.00006	1340 84 99	800	120	1	1,8
300090.00008	1340 84 99	800	120	1	1,8
Rodzaj osprzętu: STANDARD, EM 3h, złącze STUCCHI					
300090.00002B	1340 84 99	800	120	1	2,2



Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

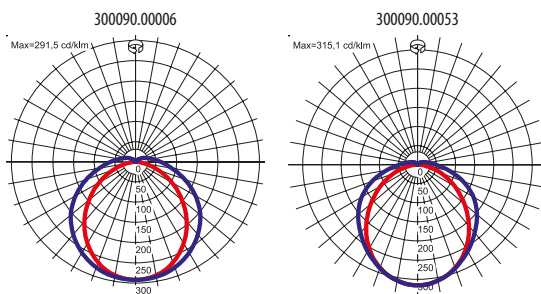
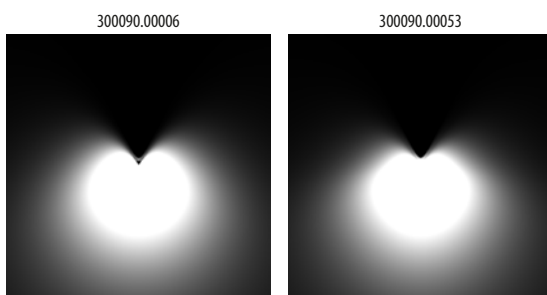
Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com

POZOSTAŁE ZDJĘCIA

złączka Stucchi

AKCESORIA

150020.00695

Zaślepka kończąca linię opraw
przelotowych 5x2,5 mm²**KRZYWE ŚWIATŁOŚCI****SPOSÓB ŚWIECENIA**

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Comarch, Łódź, Polska



Everest Fitness, Zielona Góra, Polska



Farutex, Zielona Góra, Polska



Centrum Badawczo-Produkcyjne LUG, Nowy Ksielin, Polska



Puccini, Szczecin, Polska

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu dostępne na naszej stronie www.lugbox24.com