

Linea



Seria opraw świetłówkowych T5 o bezpośrednim rozsyśle światła realizowanym przy pomocy rastra aluminiowego lub płyty opalizowanej.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrolitycznie w kolorze białym, raster paraboliczny z aluminium anodyzowanego polerowanego o wysokiej czystości. Klosze OPAL, MPRM.

Montaż: Do sufitów G/K.

Zasilanie: 230 V



DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T5
Oprawka	G5
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Wbudowany
Materiał obudowy	Blacha stalowa

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE


Rozsył światła	DI
----------------	----

WYKONANIA

Moc źródła światła [W]	CNBOP	Waga [kg]	PAR	OPAL	MPRM
1×14	tak	1,10	PX1334136	PX1343436	
1×24	tak	1,10	PX1334101	PX1343401	
1×21	tak	1,40	PX1334143	PX1343443	
1×39	tak	1,40	PX1334108	PX1343408	
1×28	tak	1,80	PX1334150	PX1343450	
1×54	tak	1,80	PX1334122	PX1343422	
1×35	tak	2,10	PX1334157	PX1343457	
1×49	tak	2,10	PX1334115	PX1343415	
1×80	tak	2,10	PX1334129	PX1343429	
2×14	tak	1,30	PX1338136	PX1343736	
2×24	tak	1,30	PX1338101	PX1343701	
2×21	tak	1,70	PX1338143	PX1343743	
2×39	tak	1,70	PX1338108	PX1343708	
2×28	tak	2,20	PX1338150	PX1343750	
2×54	tak	1,70	PX1338122	PX1343722	
2×35	tak	2,60	PX1338157	PX1343757	
2×49	tak	2,60	PX1338115	PX1343715	
2×80	tak	2,60	PX1338129	PX1343729	

WYKONANIA

Moc źródła światła [W]	CNBOP	Waga [kg]	PAR	OPAL	MPRM
1x14	-	1,10			PX1342136
1x24	-	1,40			PX1342101
1x21	-	1,80			PX1342143
1x39	-	2,10			PX1342108
1x28	-	1,10			PX1342150
1x54	-	1,40			PX1342122
1x35	-	2,10			PX1342157
1x49	-	1,80			PX1342115
1x80	-	2,10			PX1342129
2x14	-	1,30			PX1343136
2x24	-	1,70			PX1343101
2x21	-	2,20			PX1343143
2x39	-	2,60			PX1343108
2x28	-	1,30			PX1343150
2x54	-	1,70			PX1343122
2x35	-	2,60			PX1343157
2x49	-	1,70			PX1343115
2x80	-	2,60			PX1343129

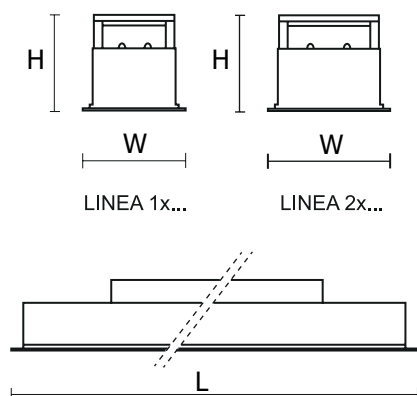

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]	C [mm]	D [mm]	PAR	OPAL	MPRM
597	111	77	583	83	PX1334136 PX1334101	PX1343436 PX1343401	PX1342136 PX1342101
897	111	77	883	83	PX1334143 PX1334108	PX1343443 PX1343408	PX1342143 PX1342108
1197	111	77	1183	83	PX1334150 PX1334122	PX1343450 PX1343422	PX1342150 PX1342122
1497	111	77	1483	83	PX1334157 PX1334115 PX1334129	PX1343457 PX1343415 PX1343429	PX1342157 PX1342115 PX1342129
597	182	77	583	157	PX1338136 PX1338101	PX1343736 PX1343701	PX1343136 PX1343101
897	182	77	883	157	PX1338143 PX1338108	PX1343743 PX1343708	PX1343143 PX1343108
1197	182	77	1183	157	PX1338150 PX1338122	PX1343750 PX1343722	PX1343150 PX1343122
1497	182	77	1483	157	PX1338157 PX1338115 PX1338129	PX1343757 PX1343715 PX1343729	PX1343157 PX1343115 PX1343129

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | C = Długość wbudowania | D = Szerokość wbudowania