




Bari DLK NT



Oprawa oświetleniowa przystosowana do montażu nastrogowego i zwieszanego z ramką kwadratową. BARI DLK NT stanowi uzupełnienie serii opraw BARI i znajduje zastosowanie w oświetleniu korytarzy, galerii handlowych, hoteli i innych pomieszczeń użyteczności publicznej.

Wykonanie: Kwadratowa ramka z aluminium malowana elektrostacyjnie (w standardzie kolor biały), raster i reflektor z polerowanego aluminium, obudowa z blachy stalowej.

Montaż: Nastropowy, zwieszany.

Akcesoria: Szyby IP44 (przezroczysta, centralnie matowa, matowa), zawieszenie zwykłe, zawieszenie elektryczne.

Zasilanie: 230V

DANE ELEKTRYCZNE

Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Do zasilania przelotowego	Nie

DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Nastropowy
Materiał obudowy	Blacha stalowa
Łączenie do szynoprzewodu	Nie

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
Możliwość ściemniania	Nie

CERTYFIKATY I OZNACZENIA


Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
CE	Tak
EAC	Tak
Klasa przeciwpożarowa „F z dachem”	Tak

DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----

WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawka	Moc źródła światła [W]		Materiał rastra	Info
PX1483401	TC-DEL	G24q-2	1×18	-	-	Odbłyśnik
PX1483408	TC-DEL	G24q-3	1×26	-	-	Odbłyśnik
PX1483415	TC-DEL	G24q-2	2×18	-	-	Odbłyśnik
PX1483422	TC-DEL	G24q-3	2×26	-	-	Odbłyśnik
PX1483429	TC-TEL	G24q-3	2×32	-	-	Odbłyśnik
PX1482301	TC-DEL	G24q-2	2×18	PAR	Aluminium	PAR
PX1482308	TC-DEL	G24q-3	2×26	PAR	Aluminium	PAR

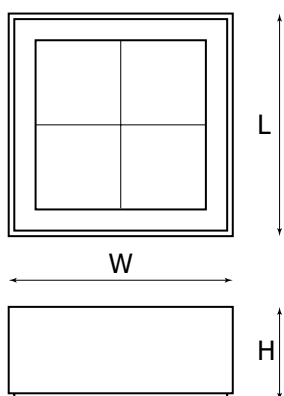

WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]
245	245	137

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszenie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922021

Szary

PX0922032

Biały

Element montażowy



Zawieszenie zwykłe

PX0922143

Element optyczny



Bari DLK Szkło IP44

PX1498101

Przezroczyste

PX1498108

Matowe

PX1498115

Centralnie matowione