



Torino AS



Oprawa oświetleniowa o asymetrycznym rozsyłe strumienia świetlnego przystosowana do źródeł świetłówkowych T5. TORINO AS znajduje zastosowanie przy oświetleniu półek sklepowych, tablic szkolnych i powierzchni wymagających miejscowego doświetlenia.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostacyjnie na kolor biały. Odbłyśnik asymetryczny z anodyzowanego polerowanego aluminium.

Montaż: Nastropowy

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	T5
Oprawka	G5
Liczba źródeł światła	1
Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Blacha stalowa
------------------	----------------

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Biały
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
EAC	Tak

DANE ŚWIETLNE

Sprawność oprawy	54 %
Podział światła	AS
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I


DANE OPTYCZNE

Odbłyśnik	o wysokim połysku
-----------	-------------------

WYKONANIA

Kod	Moc źródła światła [W]	Waga [kg]
PX1652110	1×14	2,50
PX1652111	1×24	2,50
PX1652112	1×21	2,90
PX1652113	1×39	2,90
PX1652115	1×28	3,40
PX1652122	1×54	3,40
PX1652129	1×35	3,90
PX1652136	1×49	3,90
PX1652143	1×80	3,90

WYMIARY

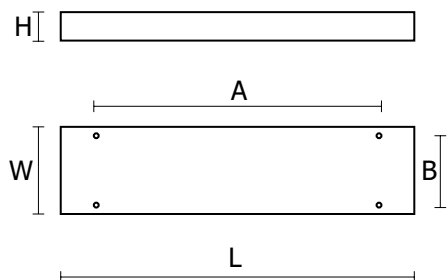

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX1652110	623	180	90
PX1652111	623	180	90
PX1652112	923	180	90
PX1652113	923	180	90
PX1652115	1233	180	90
PX1652122	1233	180	90
PX1652129	1533	180	90
PX1652136	1533	180	90
PX1652143	1533	180	90

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość