

HC-M-KV-M20(11-16) - Dławnica kablowa



1645998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645998>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 6 mm, średnica kabla: 11 - 16 mm, SW 27, złącze śrubowe: M20

Dane handlowe

Numer artykułu	1645998
Jednostka opakowania	25 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7DAX
Klucz produktu	BF7DAX
Strona katalogu	Strona 690 (C-4-2015)
GTIN	4017918941260
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	46,75 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	45,51 g
Numer taryfy celnej	74198090
Kraj pochodzenia	DE

HC-M-KV-M20(11-16) - Dławnica kablowa



1645998


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645998>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Dławnica pełna
Liczba przewodów	1
Producent	Jacob
Oznaczenie producenta	50.620/25 M
Ekranowany	nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	35,5 mm
Długość gwintu przyłącza	6 mm
Średnica otworu	20,1 mm ... 20,2 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	27 mm
Rozwartość klucza króćców	27 mm
Wymiar kątowy sześciokąta	30 mm
Rodzaj gwintu od strony przyłączy	M20 x 1,5
Skok gwintu	1,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał uszczelki O-ring	NBR
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	CR/NBR
Materiał przepustu	Mosiądz, niklowany
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	11 mm ... 16 mm
Bezhalogenowość	nie

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP68 (do 5 bar)
Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 100 °C

HC-M-KV-M20(11-16) - Dławnica kablowa


1645998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645998>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

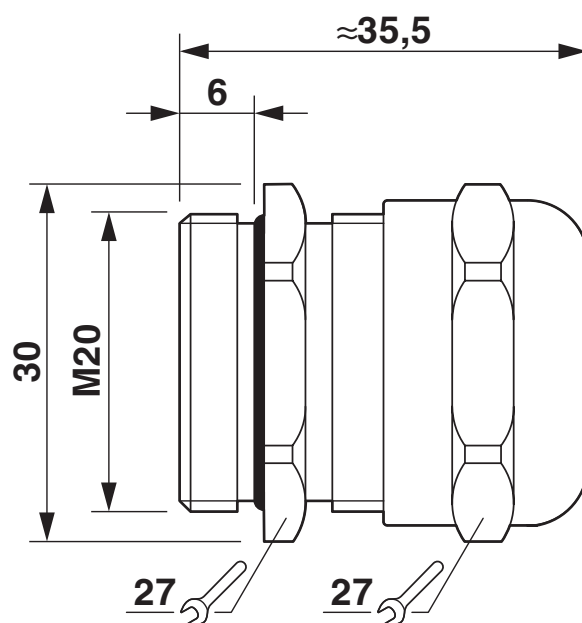

Rysunek wymiarowy

HC-M-KV-M20(11-16) - Dławnica kablowa



1645998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645998>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 8.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-M-KV-M20(11-16) - Dławnica kablowa

1645998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645998>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

HC-M-KV-M20(11-16) - Dławnica kablowa

1645998

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645998>



Akcesoria

A-INL-M20-N-S - Przeciwnakrętka

1411242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411242>

Przeciwnakrętka, na gwint M20 x 1,5, kolor: srebrny



SEALING PLUG 13X22 RD - Zaślepka

1400265

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400265>

Zaślepka, kolor: czerwona



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl