

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Kabel antenowy



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701402>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Kabel antenowy do przepustu do szafy, średnica zewnętrzna: 3,2 mm, przewód wewnętrzny: elastyczny, tłumienność: 0,6 / 0,9 / 1,4 dB przy 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, złącze: N (żeńskie) -> RSMA (męskie), długość kabla: 0,5 m



Korzyści

- bezhalogenowy
- Trudnopalny
- Odporność na promieniowanie UV
- Odporny na olej
- Do stosowania na zewnątrz pomieszczeń

Dane handlowe

Numer artykułu	2701402
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	DNN2Z2
Klucz produktu	DNN2Z2
Strona katalogu	Strona 391 (C-6-2019)
GTIN	4046356746816
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	55 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	52,7 g
Numer taryfy celnej	85442000
Kraj pochodzenia	PL

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Kabel antenowy



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701402>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel koncentryczny
--------------	---------------------

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości	0,3 GHz ... 6 GHz
Impedancja	50 Ω

Dane przyłączeniowe


Przylącze złącza wtykowego

Rodzaj przylącza	RSMA (męskie)
------------------	---------------

Przylącze złącza wtykowego

Rodzaj przylącza	N (żeńskie)
------------------	-------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Średnica otworu	16,1 mm

Dane materiału

plaszcz zewnętrzny, materiał	RADOX®(LSFH)
------------------------------	--------------

Kabel/przewód

Długość przewodów	0,5 m
Typ przewodu	EF 316
Zewnętrzna średnica przewodu	2,50 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	RADOX®(LSFH)
plaszcz zewnętrzny, kolor	niebieski
Promień gięcia długotrwale	12,50 mm
868 / 900 MHz	~ 0,6 dB (Tłumienie całego kabla)
2,4 GHz	~ 0,9 dB (Tłumienie całego kabla)
5,8 GHz	~ 1,4 dB (Tłumienie całego kabla)
olejoodporność	Dobra odporność na oleje i środki chemiczne

Warunki środowiskowe i żywotność

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Kabel antenowy



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701402>

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-20 °C ... 60 °C
olejoodporność	Dobra odporność na oleje i środki chemiczne

Dopuszczenia

CE

certyfiat	Zgodność z CE
-----------	---------------

Normy i przepisy


olejoodporność	Dobra odporność na oleje i środki chemiczne
Normy/przepisy	DIN EN 60332-1-2
	UL 1581
Normy/przepisy	IEC 60754
Normy/przepisy	IEC 60068-2-5

Montaż

Informacja montażowa	Na zewnątrz i wewnątrz
----------------------	------------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

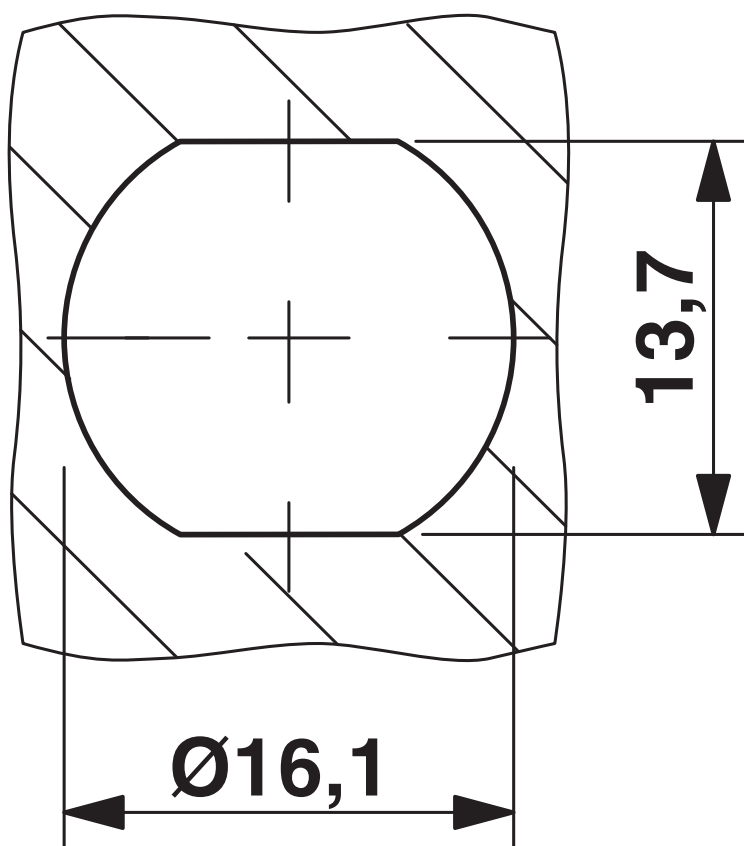

rozmieszczenie otworów

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Kabel antenowy



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701402>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701402>



EAC

ID dopuszczenia: 19060508

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Kabel antenowy



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701402>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27060310
ECLASS-12.0	27060310
ECLASS-13.0	27060310

ETIM

ETIM 8.0	EC001682
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Kabel antenowy



2701402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2701402>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 25 lat; Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl