

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: przyłącze śrubowe / wtykowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm² - 6 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Korzyści

- Dostępne są złącza wtykowe obustronnie
- Kompatybilne ze złączami standardowymi UT
- Jednolita strefa wtykowa z zabezpieczeniem przed dotknięciem palcem

Dane handlowe

Numer artykułu	3045583
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1141
Klucz produktu	BE1141
Strona katalogu	Strona 329 (C-1-2019)
GTIN	4046356083096
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,055 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,46 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	TR

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Prąd i napięcie określa zastosowany wtyk.
Informacje ogólne	
Wskazówka	Przy połączeniu wiszącym między złączem a powierzchniami izolacyjnymi należy umieścić folię izolacyjną.

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze wtykowe
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1
Potencjały	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,02 W

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	4 mm ²

Poziom 1 na dole 1

Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,6 ... 0,8 Nm
Długość usuwanej izolacji	9 mm
sonda wzorcowa	A4
Przyłącze według normy	IEC 61984
Przekrój przewodu sztywnego	0,14 mm ² ... 6 mm ²
przekrój przewodu AWG	26 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	0,14 mm ² ... 6 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	26 ... 10 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,14 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu, linka (2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z izolacją z tworzywa sztucznego)	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa



3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>

2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Prąd znamionowy	32 A
Maksymalny prąd obciążenia	32 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 6 mm ²)
Napięcie znamionowe	800 V
Przekrój znamionowy	4 mm ²

Wymiary

Szerokość	6,2 mm
Szer. pokrywy	2,2 mm
Wysokość	47,6 mm
wysokość NS 35/15	55 mm
wysokość NS 35/7,5	47,5 mm
Długość	47,6 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Badania elektryczne

Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 4 mm ²	0,48 kA
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 6 mm ²	0,72 kA
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	tak
-------------------	-----

Próby mechaniczne

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



Wytrzymałość mechaniczna

Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
-------	--

Mocowanie na nośniku

Szyna DIN/Befestigungsauflage	NS 35
Obciążenie pomiarowe wartość zadana	1 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu

Prędkość kątowna	10 U/min
obroty	135
Przekrój przewodu/waga	0,14 mm ² / 0,3 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
	6 mm ² / 1,4 kg
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki środowiskowe i żywotność

Próba płomieniem igłowym

Czas działania	30 s
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Wibracje przypadkowe szerokopasmowe

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Zakres	Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu
	Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu
Częstotliwość	f ₁ = 5 Hz do f ₂ = 150 Hz
	f ₁ = 5 Hz do f ₂ = 150 Hz
Poziom ASD	0,02g ² /Hz
	0,964 (m/s ²) ² /Hz
Przyspieszenie	0,8g
	0,58g
Czas pomiaru na oś	5 h
	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
	Oś X, Y i Z
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06
Rodzaj udaru	Półsinusioda
	Półsinusioda
Przyspieszenie	5g

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa



3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>

	5g
Czas trwania udaru	30 ms
	30 ms
Liczba uderzeń w każdym kierunku	3
	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C (maks. temperatura robocza patrz krzywa obciążalności prądowej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przylącze według normy	IEC 61984
------------------------	-----------

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa


3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>




Rysunki

Schemat

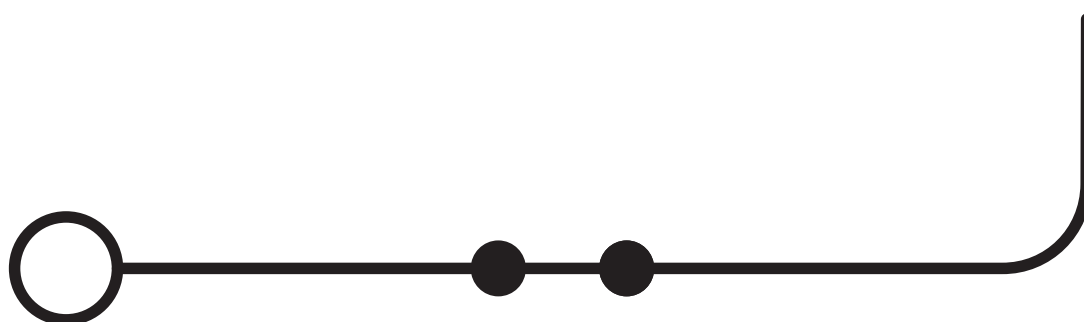

Wykres

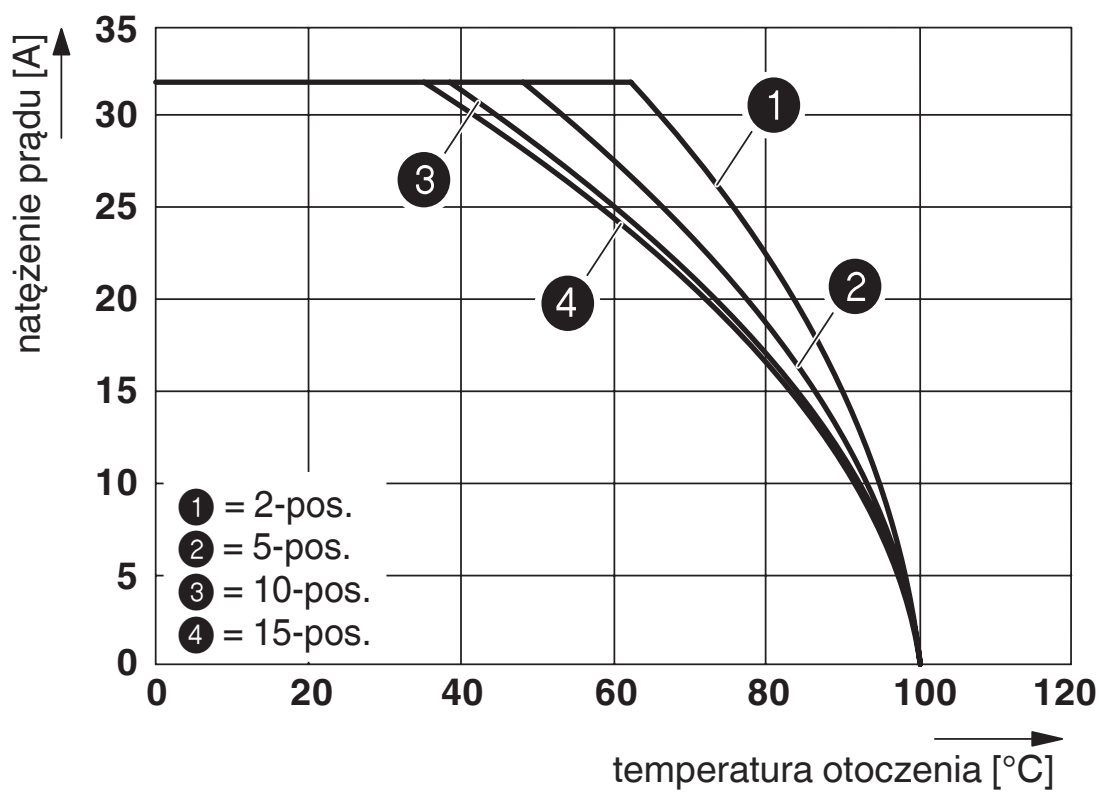

Na rysunku przedstawiono krzywą redukcyjną złącza UT 4/1P... w połączeniu z wtykiem UPVB 4

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>

 CSA ID dopuszczenia: 13631				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usgroup B				
	600 V	30 A	26 - 10	-
Usgroup C				
	600 V	30 A	26 - 10	-

 IECEE CB Scheme ID dopuszczenia: NL-34722_A1				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	800 V	32 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized ID dopuszczenia: E60425				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usgroup B				
	600 V	30 A	26 - 10	-
Przylącze wieloprzewodowe	600 V	30 A	26 - 14	-
Usgroup C				
	600 V	30 A	26 - 10	-
Przylącze wieloprzewodowe	600 V	30 A	26 - 14	-

 KEMA-KEUR ID dopuszczenia: 71-114072 REV.1				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	800 V	32 A	-	-

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141120
ECLASS-13.0	27250117

ETIM

ETIM 8.0	EC000897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBS 2-6 - Mostek wtykany

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030336>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

i Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBS 3-6 - Mostek wtykany

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030242>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

i Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



FBS 4-6 - Mostek wtykany

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030255>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBS 5-6 - Mostek wtykany

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030349>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



FBS 6-6 - Mostek wtykany

1008238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1008238>



Mostek wtykany, jedna strona bez pełnej izolacji, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBS 10-6 - Mostek wtykany

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030271>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



FBS 20-6 - Mostek wtykany

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030365>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBS 50-6 - Mostek wtykany

3032224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032224>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



FBSR 2-6 - Mostek wtykany

3033715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033715>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBSR 3-6 - Mostek wtykany

3001594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001594>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



FBSR 4-6 - Mostek wtykany

3001595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001595>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBSR 5-6 - Mostek wtykany

3001596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001596>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



FBSR 10-6 - Mostek wtykowy

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033716>



Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBSRH 2-6 - Wtyk zwierający

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033812>



Wtyk zwierający, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



FBS 2-6 BU - Mostek wtykany

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036932>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBS 3-6 BU - Mostek wtykany

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036945>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



FBS 4-6 BU - Mostek wtykany

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036958>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBS 5-6 BU - Mostek wtykany

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036961>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



FBS 10-6 BU - Mostek wtykany

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032198>

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski




 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

FBS 20-6 BU - Mostek wtykany

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032208>

Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: niebieski



 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



FBS 50-6 BU - Mostek wtykowy

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032211>



Mostek wtykowy, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 32 A

RB ST 10-(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3030873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030873>



Mostek redukcyjny, raster: 10 mm, liczba biegunów: 2, długość: 36 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 35 A

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



RB UT 10-(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3047060

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047060>



Mostek redukcyjny, raster: 10,2 mm, liczba biegunów: 2, długość: 29 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 40 A

RB UT 35-(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3047277

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047277>



Mostek redukcyjny, raster: 11 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 40 A

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



RB UT 16-(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3047073

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047073>



Mostek redukcyjny, raster: 11 mm, liczba biegunów: 2, długość: 31 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 40 A

RB UT 6-(2,5/4) - Mostek redukcyjny

3047251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047251>



Mostek redukcyjny, raster: 9,5 mm, liczba biegunów: 2, długość: 25 mm, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 40 A

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



D-UT 2,5/1P - Pokrywa zamykająca

3047154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047154>



Pokrywa zamykająca, długość: 47,6 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 39,8 mm, kolor: szary

ATP-UT - Płytki dzielące

3047167

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3047167>



Płytki dzielące, długość: 53,4 mm, szerokość: 2,2 mm, wysokość: 45,7 mm, kolor: szary

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



SZS 0,6X3,5 - Wkrętak

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205053>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, izolowane, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811228>



Kołek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania szyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



PC - Gwiazda kodująca

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3040588>



Gwiazda kodująca, 4 części, długość: 3 mm, szerokość: 3 mm, wysokość: 6 mm, kolor: czerwone

UT 4/ 1P-F - Kołnierz śrubowy

3060458

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060458>



Kołnierz śrubowy do mocowania śrubami wtyków COMBI, o tym samym kształcie i podziałce rastra jak złącza COMBI

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



CP 4/2 - Obudowa wtyku

1066559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066559>



Obudowa wtyku, prąd znamionowy: 800 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, raster: 6,2 mm, długość: 14,95 mm, szerokość: 11,3 mm, wysokość: 32,4 mm, liczba biegunów: 2, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż wtykowy

CP 4/3 - Obudowa wtyku

1066560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066560>



Obudowa wtyku, prąd znamionowy: 800 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, raster: 6,2 mm, długość: 14,95 mm, szerokość: 17,5 mm, wysokość: 32,4 mm, liczba biegunów: 3, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż wtykowy

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



CP 4/4 - Obudowa wtyku

1066561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066561>



Obudowa wtyku, prąd znamionowy: 800 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, raster: 6,2 mm, długość: 14,95 mm, szerokość: 23,5 mm, wysokość: 32,4 mm, liczba biegunów: 4, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż wtykowy

CP 4/5 - Obudowa wtyku

1066562

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066562>



Obudowa wtyku, prąd znamionowy: 800 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, raster: 6,2 mm, długość: 14,95 mm, szerokość: 29,8 mm, wysokość: 32,4 mm, liczba biegunów: 5, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż wtykowy

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



CP 4/6 - Obudowa wtyku

1066563

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066563>



Obudowa wtyku, prąd znamionowy: 800 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, raster: 6,2 mm, długość: 14,95 mm, szerokość: 35,9 mm, wysokość: 32,4 mm, liczba biegunów: 6, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż wtykowy

CP 4/8 - Obudowa wtyku

1066564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066564>



Obudowa wtyku, prąd znamionowy: 800 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, raster: 6,2 mm, długość: 14,95 mm, szerokość: 48,2 mm, wysokość: 32,4 mm, liczba biegunów: 8, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż wtykowy

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



CP 4/10 - Obudowa wtyku

1066565

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066565>



Obudowa wtyku, prąd znamionowy: 800 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, raster: 6,2 mm, długość: 14,95 mm, szerokość: 60,5 mm, wysokość: 32,4 mm, liczba biegunów: 10, kolor: szary, rodzaj montażu: Montaż wtykowy

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Wkrętak

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212587>



Wkrętak uruchamiające, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051003>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



ZB 6 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824992>




Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051016>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051029>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051032>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: liczby jednakowe 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051414>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051430>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824589>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829602>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



MPS-MT - Wtyczki probiercze

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201744>



Wtyczki probiercze, z przyłączem lutowanym do 1 mm² przekroju przewodu,
liczba biegunów: 1, kolor: szary

MPS-IH WH - Tulejka izolująca

0201663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201663>

Tulejka izolująca, kolor: biały



UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



MPS-IH RD - Tulejka izolująca

0201676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201676>

Tulejka izolująca, kolor: czerwone




MPS-IH BU - Tulejka izolująca

0201689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201689>

Tulejka izolująca, kolor: niebieski



UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



MPS-IH YE - Tulejka izolująca

0201692

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201692>

Tulejka izolująca, kolor: żółty



MPS-IH GN - Tulejka izolująca

0201702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201702>

Tulejka izolująca, kolor: zielony



UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



MPS-IH GY - Tulejka izolująca

0201728

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201728>

Tulejka izolująca, kolor: szary



MPS-IH BK - Tulejka izolująca

0201731

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0201731>

Tulejka izolująca, kolor: czarny



UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



PAI-4-FIX-5/6 BU - Adapter do testów

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035975>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 OG - Adapter do testów

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035974>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



PAI-4-FIX-5/6 YE - Adapter do testów

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035977>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 RD - Adapter do testów

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035976>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



PAI-4-FIX-5/6 GN - Adapter do testów

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035978>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 BK - Adapter do testów

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035980>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



PAI-4-FIX-5/6 GY - Adapter do testów

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035982>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 VT - Adapter do testów

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035979>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



PAI-4-FIX-5/6 BN - Adapter do testów

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035981>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

PAI-4-FIX-5/6 WH - Adapter do testów

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035983>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



PS-6 - Wtyczki probiercze

3030996

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030996>



Wtyczki probiercze, Modułowe wtyki pomiarowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

PS-6/2,3MM RD - Wtyczki probiercze

3038736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3038736>



Wtyczki probiercze, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>




E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



PAI-4-N GY - Adapter do testów

3032871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032871>

Adapter pomiarowy 4 mm do złązek w podziałce 5,2 mm, 6,2 mm i 8,2 mm



UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UP 4/ 1 - Wtyk

3060115

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060115>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 4/ 2 - Wtyk

3060128

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060128>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UP 4/ 3 - Wtyk

3060131

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060131>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 4/ 4 - Wtyk

3060144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060144>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UP 4/ 5 - Wtyk

3060157

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060157>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 4/ 6 - Wtyk

3060160

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060160>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UP 4/ 7 - Wtyk

3060173

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060173>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 4/ 8 - Wtyk

3060186

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060186>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UP 4/ 9 - Wtyk

3060199

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060199>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 4/10 - Wtyk

3060209

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060209>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UP 4/11 - Wtyk

3060212

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060212>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 4/12 - Wtyk

3060225

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060225>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UP 4/13 - Wtyk

3060238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060238>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 4/14 - Wtyk

3060241

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060241>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UP 4/15 - Wtyk

3060254

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060254>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 4/ 1-L - Wtyk

3060021

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060021>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UP 4/ 1-L BU - Wtyk

3060034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060034>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: niebieski

UP 4/ 1-L GNYE - Wtyk

3060047

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060047>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: zielono-żółty

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UP 4/ 1-M - Wtyk

3060050

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060050>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UP 4/ 1-M BU - Wtyk

3060063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060063>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: niebieski

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UP 4/ 1-M GNYE - Wtyk

3060076

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060076>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: zielono-żółty

UP 4/ 1-R - Wtyk

3060089

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060089>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UP 4/ 1-R BU - Wtyk

3060092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060092>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: niebieski

UP 4/ 1-R GNYE - Wtyk

3060102

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3060102>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,2 mm²- 6 mm², kolor: zielono-żółty

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UPBV 4/ 1 - Wtyk

3045800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045800>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UPBV 4/ 2 - Wtyk

3045813

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045813>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UPBV 4/ 3 - Wtyk

3045826

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045826>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 3, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UPBV 4/ 4 - Wtyk

3045839

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045839>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UPBV 4/ 5 - Wtyk

3045842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045842>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 5, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UPBV 4/ 6 - Wtyk

3045855

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045855>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 6, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UPBV 4/ 7 - Wtyk

3045868

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045868>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 7, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UPBV 4/ 8 - Wtyk

3045871

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045871>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 8, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UPBV 4/ 9 - Wtyk

3045884

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045884>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 9, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UPBV 4/10 - Wtyk

3045897

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045897>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 10, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UPBV 4/11 - Wtyk

3045907

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045907>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 11, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UPBV 4/12 - Wtyk

3045910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045910>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UPBV 4/13 - Wtyk

3045923

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045923>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UPBV 4/14 - Wtyk

3045936

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045936>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UPBV 4/15 - Wtyk

3045949

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045949>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 15, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UPBV 4/ 1-L - Wtyk

3045716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045716>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UPBV 4/ 1-L BU - Wtyk

3045729

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045729>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: niebieski

UPBV 4/ 1-L GNYE - Wtyk

3045732

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045732>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: zielono-żółty

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UPBV 4/ 1-M - Wtyk

3045745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045745>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UPBV 4/ 1-M BU - Wtyk

3045758

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045758>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: niebieski

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UPBV 4/ 1-M GNYE - Wtyk

3045761

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045761>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: zielono-żółty

UPBV 4/ 1-R - Wtyk

3045774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045774>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: szary

UT 4/ 1P - Złączka przelotowa

3045583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045583>



UPBV 4/ 1-R BU - Wtyk

3045787

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045787>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: niebieski

UPBV 4/ 1-R GNYE - Wtyk

3045790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3045790>



Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm², przekrój: 0,14 mm²- 6 mm², kolor: zielono-żółty

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl