

AI 0,5 - 8 WH-B - Tulejka

3201369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201369>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Końcówki kablowe, 0,5 mm², towar w taśmie, długość osłony: 8 mm, z kołnierzem z tworzywa sztucznego, cynowane galwanicznie, kolor: biały, seria koloru certyfikowana według CSA DIN 46228-4



Korzyści

- Końcówki rurkowe w postaci taśm skonstruowano specjalnie do automatów zaciskających CF 3000-2,5
- W najważniejszych kolorach do 2,5mm²
- Można nimi połączyć wszystkie zaciski rzędowe, w szczególności zaciski systemu CLIPLINE

Dane handlowe

Numer artykułu	3201369
Jednostka opakowania	1 000 Szt.
Minimalne zamówienie	1 000 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3414
Klucz produktu	BH3414
Strona katalogu	Strona 515 (C-3-2019)
GTIN	4017918094867
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,124 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,124 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

AI 0,5 - 8 WH-B - Tulejka

3201369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201369>



Dane techniczne

Właściwości produktu


Typ produktu	Końcówka żyły
Klasa przewodów	linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	0,5 mm ²
Przekrój przewodu AWG max.	20
Długość usuwanej izolacji	11 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	14 mm
Długość osłony	8 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	11 mm
średnica osłonki	1,1 mm
Grubość ściany izolacji	0,15 mm
Grubość kołnierza izolacyjnego	0,25 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	2,5 mm

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	CU-DHP
Klasa palności wg UL 94	HB
Powłoka	galwanicznie cynowana
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Parametry mechaniczne

Dane techniczne

Długość osłony	8 mm
----------------	------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura długotrwała	105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne)
Temperatura krótkotrwała	120 °C

AI 0,5 - 8 WH-B - Tulejka

3201369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201369>




Normy i przepisy

Konstrukcja wg normy	DIN 46228-4, UL 486F-E, NFC 63-023
----------------------	------------------------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

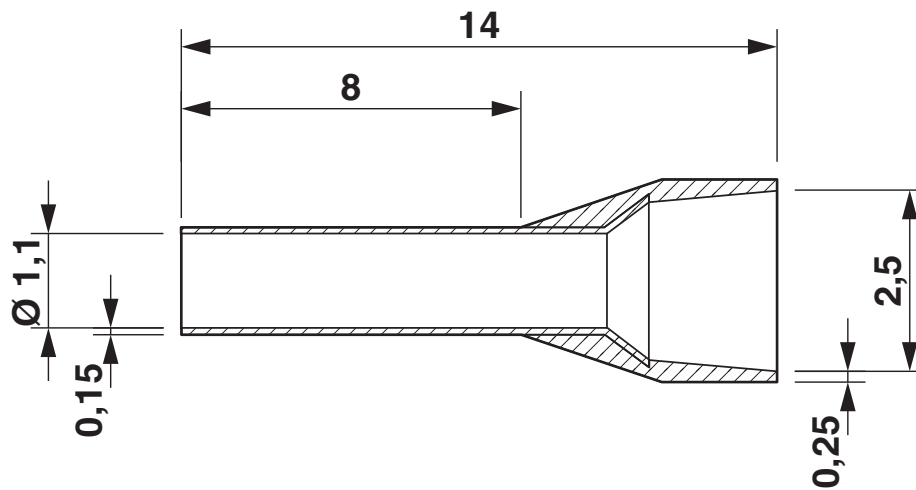

AI 0,5 - 8 WH-B - Tulejka

3201369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201369>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201369>



UL Listed

ID dopuszczenia: E488001



cUL Listed

ID dopuszczenia: E488001

AI 0,5 - 8 WH-B - Tulejka

3201369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201369>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201

ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

AI 0,5 - 8 WH-B - Tulejka

3201369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201369>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

AI 0,5 - 8 WH-B - Tulejka

3201369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201369>



Akcesoria

CRIMPFOX CENTRUS 6S - Praska zaciskowa

1213144

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213144>



Praska zaciskowa, do nieizolowanych i izolowanych tulejek DIN 46228, część 1 i 4, wielkość $0,14 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$, również do tulejek TWIN do $2 \times 4 \text{ mm}^2$, automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, zabezpieczenie przed upadkiem

CRIMPFOX CENTRUS 6H - Praska zaciskowa

1213146

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213146>



Praska zaciskowa, do nieizolowanych i izolowanych tulejek DIN 46228, część 1 i 4, wielkość $0,14 \text{ mm}^2 \dots 6 \text{ mm}^2$, również do tulejek TWIN do $2 \times 4 \text{ mm}^2$, automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, zabezpieczenie przed upadkiem

AI 0,5 - 8 WH-B - Tulejka

3201369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201369>



CRIMPFOX CENTRUS 10S - Praska zaciskowa

1213154

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213154>



Praska zaciskowa, do tulejek izolowanych i nieizolowanych DIN 46228 cz. 1 i 4 o przekroju $0,14 \text{ mm}^2 \dots 10 \text{ mm}^2$, również do tulejek TWIN do $2 \times 4 \text{ mm}^2$, automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, wyposażone w zabezpieczenie na wypadek upadku

CRIMPFOX CENTRUS 10H - Praska zaciskowa

1213156

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1213156>



Praska zaciskowa, do tulejek izolowanych i nieizolowanych DIN 46228 cz. 1 i 4 o przekroju $0,14 \text{ mm}^2 \dots 10 \text{ mm}^2$, również do tulejek TWIN do $2 \times 4 \text{ mm}^2$, automatyczne dopasowanie przekroju, wsuwanie z boku, wyposażone w zabezpieczenie na wypadek upadku

AI 0,5 - 8 WH-B - Tulejka

3201369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201369>



CRIMPFOX 10S - Praska zaciskowa

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212045>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,14 mm² ... 10 mm², zwalniana blokada wymuszenia, wpust z boku

CRIMPFOX 6H - Praska zaciskowa

1212046

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212046>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,14 mm² ... 6 mm², zwalniana blokada wymuszenia, wpust z boku

AI 0,5 - 8 WH-B - Tulejka

3201369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201369>



CRIMPFOX 2,5-M - Praska zaciskowa

1212719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212719>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm² ... 2,5 mm², wpust z boku, zacisk trapezowy

CRIMPFOX 6-M - Praska zaciskowa

1212720

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212720>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², wpust z boku, zacisk trapezowy

AI 0,5 - 8 WH-B - Tulejka

3201369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201369>



CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212034>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², wpust z boku, zacisk trapezowy

CRIMPFOX 6T - Praska zaciskowa

1212037

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212037>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm² ... 6 mm², wpust z boku, zacisk trapezowy

AI 0,5 - 8 WH-B - Tulejka

3201369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201369>



CRIMPFOX 6T-F - Praska zaciskowa

1212038

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212038>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm² ... 6 mm², wpust czołowy, zacisk trapezowy

CRIMPFOX 6S-F - Praska zaciskowa

1212043

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212043>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,5 mm² ... 6 mm², wpust czołowy, zacisk czworokątny

AI 0,5 - 8 WH-B - Tulejka

3201369

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3201369>



CRIMPFOX 16 S - Praska zaciskowa

1207983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207983>



Szczęki zaciskowe do końcówek żył do 16 mm²

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl