



Koryto kablowe EKS

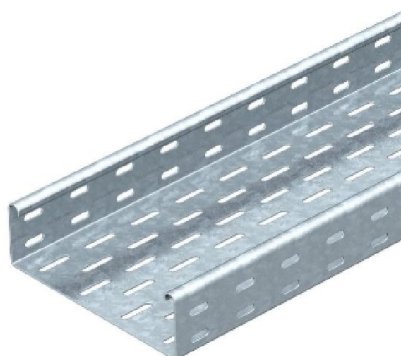

Typ	Szerokość mm	Grubość blachy mm	Opak. m	Waga kg/100 m	
EKS 610 FT	100	2	3	356,67	6056 77 6
EKS 620 FT	200	2	3	493	6056 79 2
EKS 630 FT	300	2	3	629,34	6056 80 6
EKS 640 FT	400	2	3	765,67	6056 97 0
EKS 650 FT	500	2	3	902	6056 98 9
EKS 660 FT	600	2	3	1038,33	6056 99 7

Stal

zl/m

FT ocynkowane metodą ogniowo-zanurzeniową

Tłumienie magnetyczne bez pokrywy 20 dB, z pokrywą 50 dB.


EKS 60 = ekstra ciężki system korytek kablowych o wysokości boku 60 mm.

Łączniki wzdłużne we wszystkich wersjach należy zamawiać osobno.

Typ	Długość mm	Szerokość mm	Przekrój użyty, cm ²
EKS 610 FT	3000	100	58
EKS 620 FT	3000	200	118
EKS 630 FT	3000	300	178
EKS 640 FT	3000	400	238
EKS 650 FT	3000	500	298
EKS 660 FT	3000	600	358

Typ	1,5m kN/m	2,0m kN/m	2,5m kN/m	3,0m kN/m
EKS 610 FT	3,3	2,2	1,6	0,95
EKS 620 FT	3,3	2,2	1,6	0,95
EKS 630 FT	2,6	1,7	1,4	0,95
EKS 640 FT	2,6	1,7	1,4	0,95
EKS 650 FT	2,1	1,35	1,15	0,9
EKS 660 FT	2,1	1,35	1,15	0,9

Belastungsdiagramm Kabelrinne Typ EKS 60

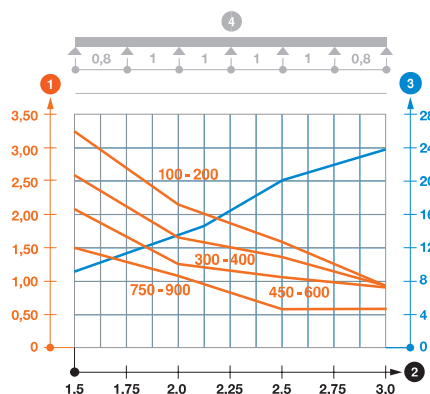

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru monterów
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór