

CD40H20F Ceownik


Informacje:

Zastosowanie

Tworzenia konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011

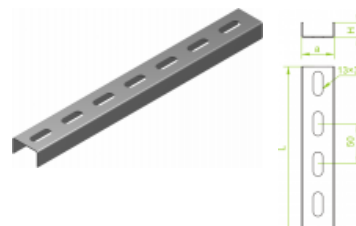

Wersje:

Grubość blachy: **1,2 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CD40H20/2F	40	20	2000	1,46	893420	10
CD40H20/2.2F	40	20	2200	1,60	893422	10
CD40H20/2.5F	40	20	2500	1,82	893425	10
CD40H20/2.7F	40	20	2700	1,96	893427	10
CD40H20/3F	40	20	3000	2,19	893430	10