

CP40H20F Ceownik


Informacje:

Zastosowanie

Tworzenia konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne.

Materiał

Stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011

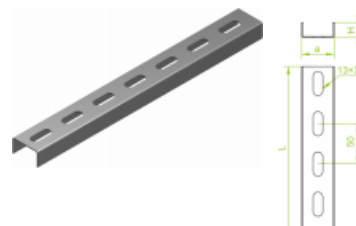

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Wysokość H [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CP40H20/2.5F	40	20	2500	3,53	893525	10
CP40H20/3F	40	20	3000	4,24	893530	10