


e840/e84I



II 2G Ex deq IIC T4 Gb
II 2D Ex t IIIC T80°C IP66 Db

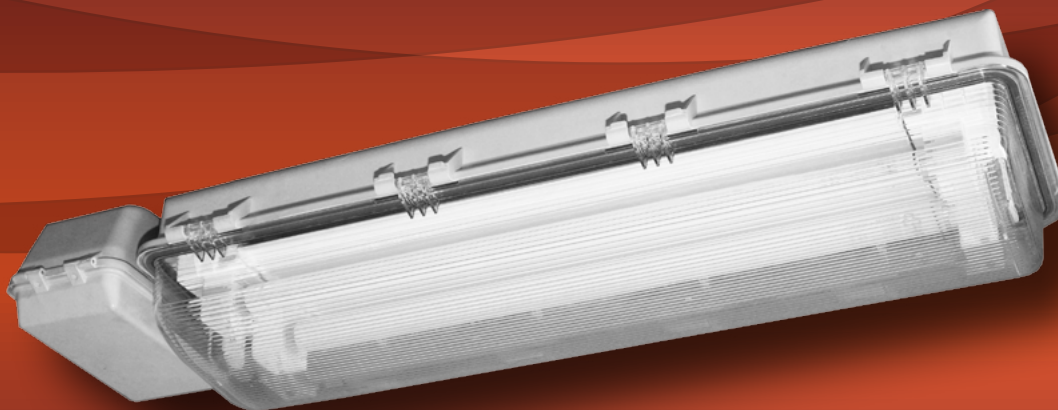

DANE TECHNICZNE:

Typ źródła światła: T8
Klasa ochronności: I
Współczynnik mocy: $\geq 0,95$

Trzonek źródła światła: G13
Stopień ochrony: IP 66
Temp. otoczenia: od -20°C do $+55^{\circ}\text{C}$

BUDOWA:

Korpus: poliester wzmocniony włóknem szklanym (GRP)
Klosz: wzmocniony poliwęglan stabilizowany UV

MOCOWANIE:

Oprawa przeznaczona do mocowania przy użyciu dwóch wsporników

ZASILANIE:

Statecznik: elektroniczny 220-240V 0/50/60Hz
Dławnica: 2 x M25, 1 x zaślepka
Średnica kabla: $\varnothing 7-17 \text{ mm}$
Zaciski przyłączeniowe: $3 \times 4 \text{ mm}^2$
Okablowanie: przelotowe

CERTYFIKATY:

PTB 07 ATEX 203 I
PTB 07 ATEX 2040

PTB 07 ATEX 2039
GOST-R / ROSTECH-NADZOR (Rosja)

Oprawa e84I wyposażona jest w 3h układ zasilania awaryjnego.

TECHNICAL DATA:

Light source: T8
Protection class: I
Power factor: $\geq 0,95$

Lampbase: G13
Protection degree: IP 66
Ambient temp.: -20°C to $+55^{\circ}\text{C}$

CONSTRUCTION:

Housing: polyester strenghtened with glass fibre (GRP)
Diffuser: strengthened polycarbonate UV stabilized

MOUNTING:

Luminaire for direct installation with use of two brackets

ELECTRICAL UNIT:

Ballast: 220-240V 0/50/60Hz electronic
Cable gland: 2 x M25, 1 x blanking plug
Cable diameter: $\varnothing 7-17 \text{ mm}$
Terminal block: $3 \times 4 \text{ mm}^2$
Power supply: cross wiring

CERTIFICATES:

PTB 07 ATEX 203 I
PTB 07 ATEX 2040

PTB 07 ATEX 2039
GOST-R / ROSTECH-NADZOR (Russia)


e84I luminaire is equipped with 3h emergency unit.

I.03





WYMIARY // DIMENSIONS

e840

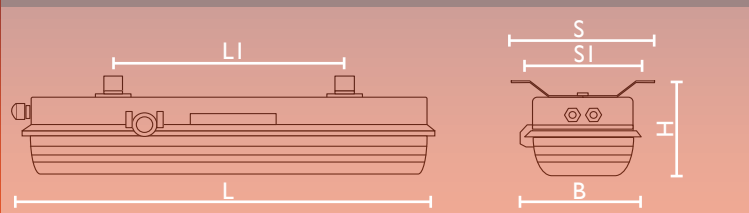

e841

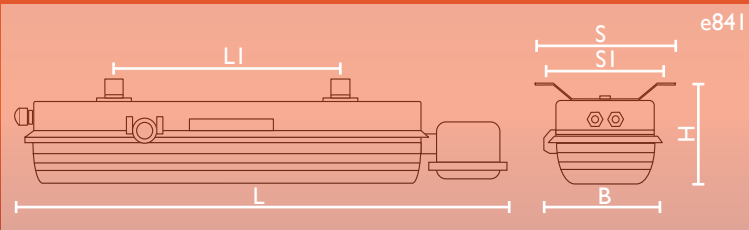

TYP // TYPE	L	LI	B	H	S	SI
e840-218	745	400	226	175	280	250
e840-236	1355	700	226	175	280	250
e840-258	1655	700	226	175	280	250
e841-218	875	400	226	175	280	250
e841-236	1485	700	226	175	280	250

DOSTĘPNE WERSJE OPRAWY e840 // e840 AVAILABLE VERSIONS

TYP // TYPE	MOC // POWER
e840 218	2x 18W
e840 236	2x 36W
e840 258	2x 58W

PARAMETRY WERSJI AWARYJNEJ // EMERGENCY VERSION PARAMETERS

Wersja 1h // 1h emergency version

TYP // TYPE	STRUMIEŃ // LUMINOSITY FLUX [%]
e841 218/1/4	70
e841 236/1/4	35

Wersja 3h // 3h emergency version

TYP // TYPE	STRUMIEŃ // LUMINOSITY FLUX [%]
e841 218/3/7	45
e841 236/3/7	30

Wersja 1h ze zwiększonym strumieniem // 1h emergency version with increased flux

TYP // TYPE	STRUMIEŃ // LUMINOSITY FLUX [%]
e841 218/1/7	90
e841 236/1/7	65

UWAGI // NOTICE

Zalecana temperatura otoczenia dla wersji awaryjnej: od 0°C do +40°C
 Recommended ambient temperature for emergency version: from 0°C to +40°C

Na zamówienie dostępne są także wersje o mocach 1x 18/36/58.
 For special order versions 1x 18/36/58W are also available.

Do pracy z centralną baterią należy użyć specjalnego wykonania oprawy - e840...ZB.
 For central battery special version - e840...ZB has to be used.

OPRAWY PRZECIWWYBUCHOWE
 EXPLOSIONPROOF LIGHT FITTINGS

ZONE I / 2I

1.04

SCHUCH