

KFJ Korytka H60

Informacje:

Zastosowanie


Prowadzenie trasy kablowej..

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Uwaga!

Zatraskowe łączenie koryt. W celu zachowania stabilnej ciągłości obwodu elektrycznego należy użyć 1 kpl. SGKM6x12 lub SGM6x12.

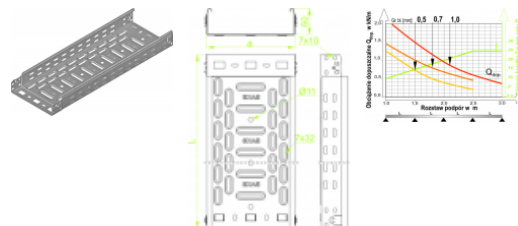

Nowy typ korytek z połączeniem zatraskowym.

Zalety nowego systemu:

- Szybki i łatwy montaż
- Stabilne połączenie zatraskowe
- Głębokie przetłoczenia otworów w dnie podwyższają wytrzymałość korytka
- Gęsta perforacja z przetłoczeniami zapewnia znakomitą wymianę ciepła i jest tak zaprojektowana by umożliwić montaż korytka na wsporniku firmy BAKS w dowolnym miejscu
- Otwory Ø11 w dnie korytka umożliwiają podwieszanie na pręcie gwintowanym

Zastosowanie korytek KF... z połączeniem bezśrubowym:

- w instalacjach elektrycznych montowanych na konstrukcjach stalowych uziemionych
- w instalacjach elektrycznych o napięciu bezpiecznym
- w instalacjach hydraulicznych, pneumatycznych itp.

Wersje:

Grubość blachy: 1,0 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KFJ50H60/3	50	3000	2900	1,33	162523	4
KFJ100H60/3	100	3000	5800	1,63	162623	4
KFJ150H60/3	150	3000	8800	1,98	162723	4
KFJ200H60/3	200	3000	11800	2,28	162823	4
KFJ300H60/3	300	3000	17800	2,96	162923	2