

PKWJ Pokrywa wzmocniona korytka

Informacje:

Zastosowanie

Ochrona kabli przed uszkodzeniami.

Wykorzystywanie w pomieszczeniach

o dużym zapyleniu.

Materiał

Stal cynkowana metodą


Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011
dla gr. min. 1mm

E- stal kwasoodporna PN-EN 10088
do gr. 1,2 mm

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

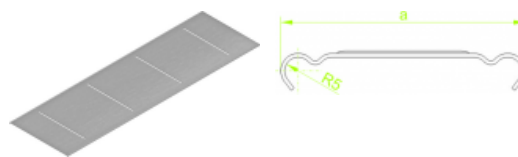

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PKWJ300/2	300	2000	1,92	108431	4
PKWJ300/3	300	3000	1,92	108531	4
PKWJ400/2	400	2000	2,52	108441	4
PKWJ400/3	400	3000	2,52	108541	4
PKWJ500/2	500	2000	3,12	108451	2
PKWJ500/3	500	3000	3,12	108551	2
PKWJ600/2	600	2000	3,72	108461	2
PKWJ600/3	600	3000	3,72	108561	2