

TKDJFH100 Trójknik dostawny H100

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Pasuje do korytek KF....

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

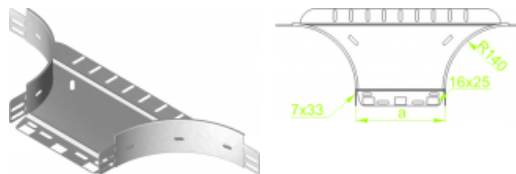

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TKDJF100H100	100	0,54	115127	2
TKDJF150H100	150	0,61	115137	2
TKDJF200H100	200	0,68	115147	2
TKDJF300H100	300	0,82	115157	2
TKDJF400H100	400	0,96	115167	2
TKDJF500H100	500	1,10	115177	2
TKDJF600H100	600	1,24	115187	2