

KRLBJ Kolanko redukcyjne lewe H60

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejsięcie z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.



Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga


Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRLBJ50H60	50	0,48	169724	1
KRLBJ100H60	100	0,77	164101	1
KRLBJ150H60	150	1,16	164201	1
KRLBJ200H60	200	1,54	164301	1
KRLBJ300H60	300	2,32	164501	1
KRLBJ400H60	400	3,08	164601	1
KRLBJ500H60	500	3,85	164701	1
KRLBJ600H60	600	4,60	164801	1

Produkty powiązane:

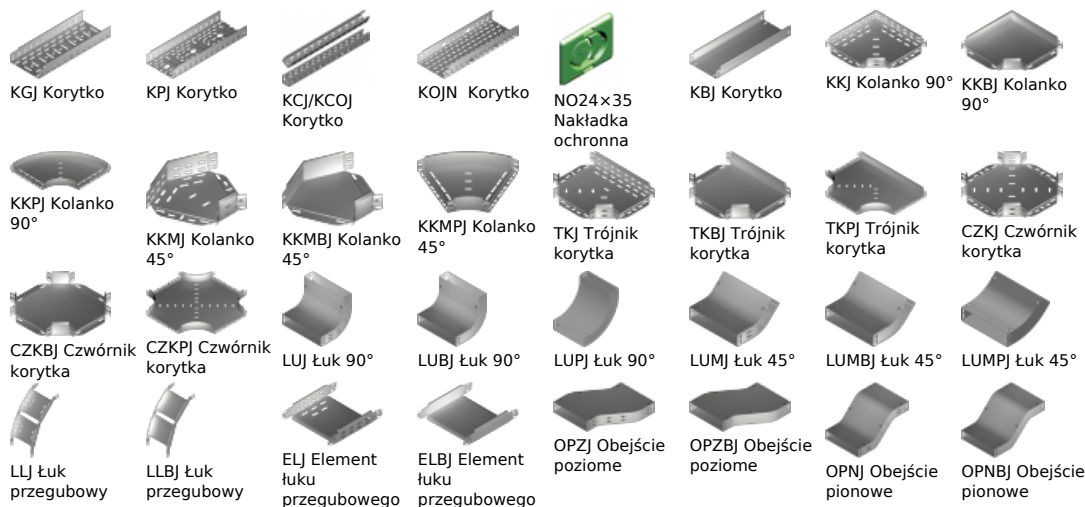


KRPJ Kolanko
redukcyjne
prawe

KRPBJ Kolanko
redukcyjne
prawe

KRLJ Kolanko
redukcyjne lewe

TRJ Trójkąt
redukcyjny

TRBJ Trójkąt
redukcyjny

TRSJ Trójkąt
redukcyjny
symetryczny

TRSBJ Trójkąt
redukcyjny
symetryczny

RKLJ Redukcja
lewa

RKLBJ Redukcja
lewa

RKPJ Redukcja
prawa

RKPBJ Redukcja
prawa

RKSJ Redukcja
symetryczna

RKSBJ Redukcja
symetryczna

LRJH60 Łącznik
rozgałęźny

LRBH60 Łącznik
rozgałęźny

TKDJ Trójkąt
dostawny

LRPJH60 Łącznik
rozgałęźny