

TRBJ Trójkąt redukcyjny H60

Informacje:

Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor



Do montażu należy użyć śrub SGK M6×10 lub SG M6×10

Szybki i wygodny

montaż instalacji przy użyciu

demontowanych elementów.

Nowe rozwiązanie umożliwia

bezpieczne i szybkie

układanie kabli bez

konieczności przeciągania ich.

Uwaga


Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
TRBJ50H60	50	0,62	163523	1
TRBJ100H60	100	0,95	164901	1
TRBJ150H60	150	1,38	165001	1
TRBJ200H60	200	1,83	165101	1
TRBJ300H60	300	2,77	165301	1
TRBJ400H60	400	3,69	165401	1
TRBJ500H60	500	4,79	165501	1
TRBJ600H60	600	5,20	165601	1

Produkty powiązane:

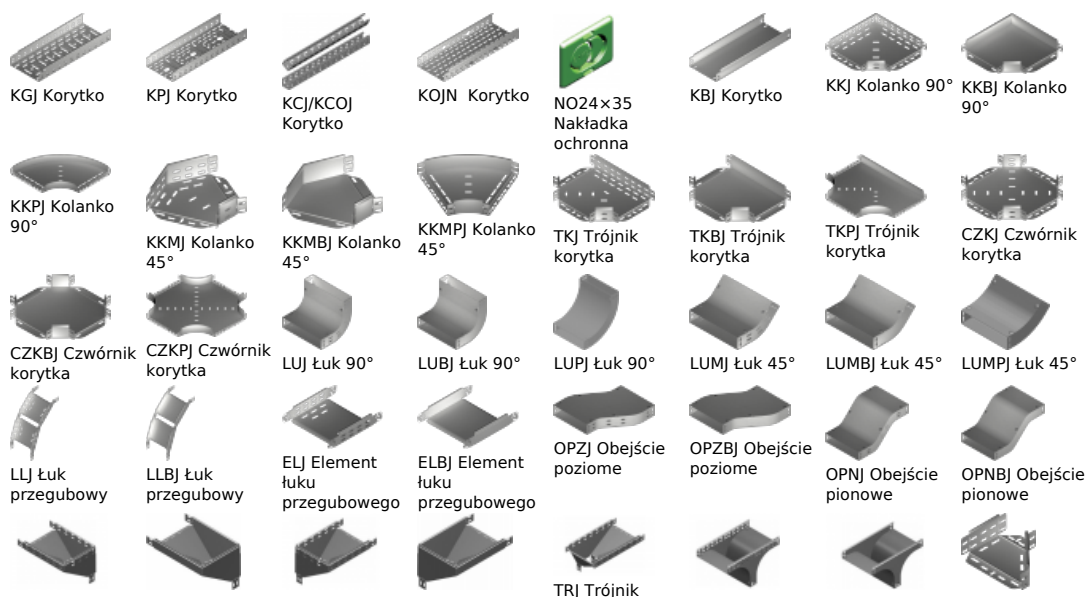

KRPJ Kolanko
redukcyjne
prawe



KRPBJ Kolanko
redukcyjne
prawe



KRLJ Kolanko
redukcyjne
lewe



KRLBJ Kolanko
redukcyjne
lewe



redukcyjny



TRSJ Trójkąt
redukcyjny
symetryczny



TRSBJ Trójkąt
redukcyjny
symetryczny




RKLJ Redukcja
lewa




RKLBJ Redukcja
lewa




RKPJ Redukcja
prawa




RKPBJ Redukcja
prawa




RKSJ Redukcja
symetryczna




RKSBJ Redukcja
symetryczna




LRJH60 Łącznik
rozgałęźny



LRBJH60 Łącznik
rozgałęźny



TKDJ Trójkąt
dostawny



LRPJH60 Łącznik
rozgałęźny

