

CZKMCH50 Czwórnik H50

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Rozgałęzienie tras kablowych.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

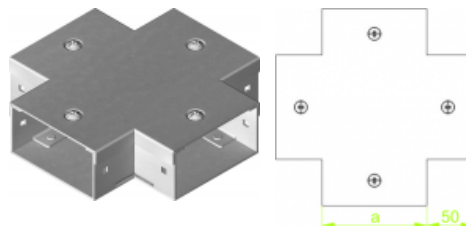

**Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14**

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKMC200H50	200	0,00	811320	2
CZKMC300H50	300	0,00	811330	2
CZKMC400H50	400	0,00	811340	2
CZKMC500H50	500	0,00	811350	2
CZKMC600H50	600	0,00	811360	2