

## RSKMPH50 Redukcja symetryczna H50

### Informacje:

#### ZASTOSOWANIE

Zmiana szerokości tras kablowych.


#### MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira  
PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą  
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

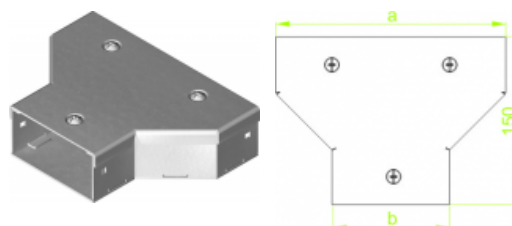

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...  
i śrub SGKM6x14

### Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

| Symbol          | Wymiar a [mm] | Wymiar b [mm] | Ciężar 1mb | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|-----------------|---------------|---------------|------------|------------------|--------------------|
| RSKMP100/50H50  | 100           | 50            | 0,00       | 811405           | 2                  |
| RSKMP200/100H50 | 200           | 100           | 0,00       | 811410           | 2                  |