

KRLKMCH50 Kolanko redukcyjne lewe H50

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Zmiana kierunku prowadzenia tras kablowych.

MATERIAŁ


Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

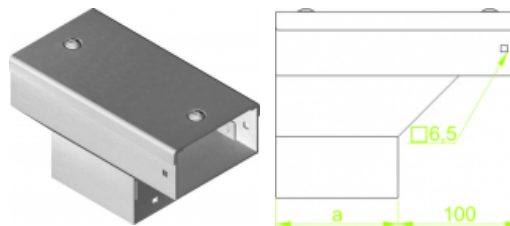

Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KRLKMC200H50	200	0,00	813020	2
KRLKMC300H50	300	0,00	813030	2
KRLKMC400H50	400	0,00	813040	2
KRLKMC500H50	500	0,00	813050	2
KRLKMC600H50	600	0,00	813060	2