

CZKMCH100 Czwórnik H100

Informacje:

ZASTOSOWANIE

Rozgałęzienie tras kablowych.

MATERIAŁ

Stal cynkowana metodą Sendzimira


PN-EN 10346:2011.

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

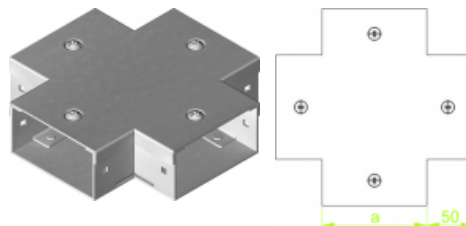

**Do montażu kształtek należy użyć łączników LKM...
i śrub SGKM6x14**

Wersje:

Grubość blachy: **2,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
CZKMC200H100	200	0,00	814620	2
CZKMC300H100	300	0,00	814630	2
CZKMC400H100	400	0,00	814640	2
CZKMC500H100	500	0,00	814650	2
CZKMC600H100	600	0,00	814660	2