

KZWPH50 Korytko wzmacnione H50

Informacje:


Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

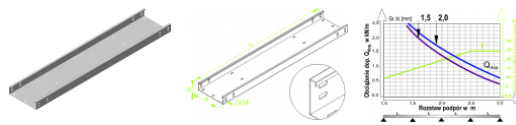

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do stabilnego połączenia 2 koryt proponujemy

2 łączniki LZCH50 lub 1 łącznik LCC...H50

i 16 śrub SGKFM6x12 lub SGFM6x12

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Długość L [mm]	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1mb	Przekrój użyteczny [mm²]
KZWP100H50/2	2000	100	355110	6	2,87	4800
KZWP100H50/3	3000	100	355210	6	2,87	4800
KZWP200H50/2	2000	200	355120	4	4,11	9800
KZWP200H50/3	3000	200	355220	4	4,11	9800
KZWP300H50/2	2000	300	355130	4	5,35	14800
KZWP300H50/3	3000	300	355230	4	5,35	14800
KZWP400H50/2	2000	400	355140	2	6,58	19800
KZWP400H50/3	3000	400	355240	2	6,58	19800
KZWP500H50/2	2000	500	355150	2	7,82	24800
KZWP500H50/3	3000	500	355250	2	7,82	24800
KZWP600H50/2	2000	600	355160	2	9,06	29800
KZWP600H50/3	3000	600	355260	2	9,06	29800