

KZWPH100 Korytko wzmacnione H100

Informacje:


Zastosowanie

Prowadzenie trasy kablowej.

Materiał

Stal cynkowana metodą

zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,

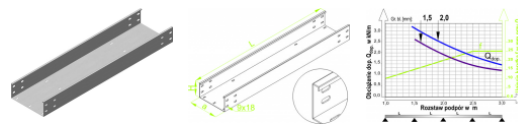

Na zamówienie

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do stabilnego połączenia 2 koryt proponujemy 2 łączniki LZCH100 lub 1 łącznik LCC...H100 i 16 śrub SGKFM8x14 lub SGFM8x14.

Uwaga

Łączenie koryt tylko przy użyciu łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,5 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Długość L [mm]	Przekrój użyteczny [mm ²]	Ciężar 1mb	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
KZWP100H100/2	100	2000	9800	4,11	315110	4
KZWP100H100/3	100	3000	9800	4,11	315210	4
KZWP200H100/2	200	2000	19800	5,35	315120	2
KZWP200H100/3	200	3000	19800	5,35	315220	2
KZWP300H100/2	300	2000	29800	6,58	315130	2
KZWP300H100/3	300	3000	29800	6,58	315230	2
KZWP400H100/2	400	2000	39800	7,82	315140	2
KZWP400H100/3	400	3000	39800	7,82	315240	2
KZWP500H100/2	500	2000	49800	9,05	315150	2
KZWP500H100/3	500	3000	49800	9,05	315250	2
KZWP600H100/2	600	2000	59800	10,29	315160	2
KZWP600H100/3	600	3000	59800	10,29	315260	2