

PMLJH60 Podstawa montażowa H60


Informacje:

Zastosowanie

Montaż trasy bezpośrednio do ściany.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F - stal cynkowana metodą zanurzeniową
PN-EN ISO 1461:2011
E - stal kwasoodporna PN-EN 10088,

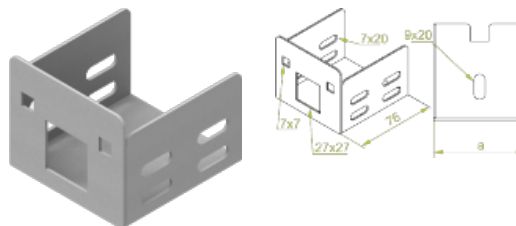

Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Ciężar 1 szt.	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
PMLJ75H60	75	0,15	163307	20
PMLJ120H60	120	0,24	161412	20