

## KRLFJ Kolanko redukcyjne lewe H60 Klik

### Informacje:

#### Zastosowanie

Rozgałęzienie trasy kablowej. Odejście z ciągu poziomego do ciągu pionowego..

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

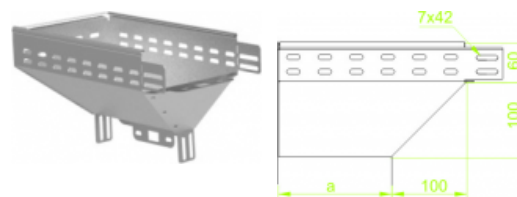

Do montażu należy użyć śrub SGKM6x12 lub SGM6x12.

#### Uwaga

Zintegrowane łączniki. Montaż nie wymaga stosowania dodatkowych łączników.

### Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

| Symbol      | Szerokość a [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|-------------|------------------|---------------|------------------|--------------------|
| KRLFJ50H60  | 50               | 0,48          | 167112           | 1                  |
| KRLFJ100H60 | 100              | 0,77          | 167212           | 1                  |
| KRLFJ150H60 | 150              | 1,16          | 167312           | 1                  |
| KRLFJ200H60 | 200              | 1,54          | 167412           | 1                  |
| KRLFJ300H60 | 300              | 2,32          | 167512           | 1                  |