

## RKSFJ Redukcja symetryczna

### Informacje:

#### Zastosowanie

Zmiana szerokości trasy kablowej.

#### Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

**F**- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

**E**- stal kwasoodporna

**L**- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

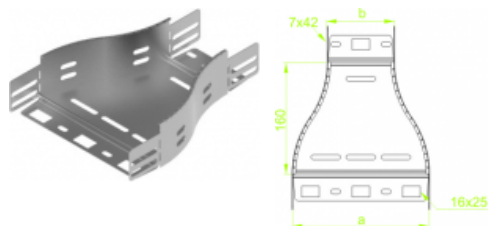

**Do montażu należy użyć śrub SGK6x12 lub SGM6x12. Przy nietypowych zamówieniach należy podać wymiar a i b.**

### Wersje:

Grubość blachy: **1,0 mm**

| Symbol          | Szerokość a [mm] | Wymiar b [mm] | Ciężar 1 szt. | Numer katalogowy | Ilość w opakowaniu |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------------------|
| RKSFJ100/50H60  | 100              | 50            | 0,19          | 165612           | 10                 |
| RKSFJ150/100H60 | 150              | 100           | 0,23          | 165712           | 10                 |
| RKSFJ200/100H60 | 200              | 100           | 0,28          | 165812           | 10                 |
| RKSFJ200/150H60 | 200              | 150           | 0,30          | 165912           | 10                 |
| RKSFJ300/200H60 | 300              | 200           | 0,37          | 166012           | 10                 |