

OBS Obejma rur


Informacje:

Zastosowanie

Bezpośrednie mocowanie
przewodów do ścian i sufitów.

Materiał

Stal cynkowana galwanicznie.

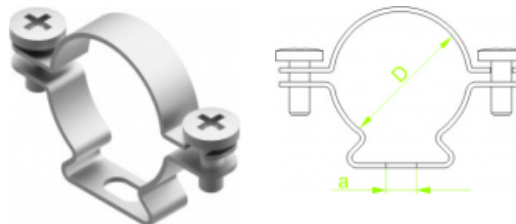

Wersje:

Symbol	Wymiar d [mm]	Wymiar Dmax [mm]	Wymiar a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu
OBS16	16	20	6	800187	125
OBS20	20	24	6	800287	100
OBS25	24	26	6	800387	75
OBS30	27	33	6	800487	60
OBS40	35	40	6	800587	40
OBS50	43	50	6	800687	30
OBS60	54	63	6	800787	20