



Grupa katalogowa: OPRAWY RASTROWE I MODUŁOWE

OFFICE LB LED p/t



NEW

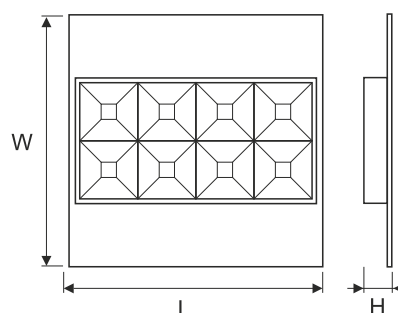

Kod	Rozsył światła	Technologia konwencjonalna	Moc LED [W]	Moc oprawy [W]	Skuteczność [lm/W]	UGR	Strumień LED [lm] ¹⁾	Strumień oprawy [lm] ¹⁾	Temperatura barwowa [K]	CRI [Ra]	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W
300061.00089	symetryczny	3x14W	24	27	106	<16	3350	2850	3000	80	595 595 65	600 600
300061.00090	symetryczny	3x14W	24	27	109	<16	3500	2950	4000	80	595 595 65	600 600
300061.00091	symetryczny	4x14W	33	36	106	<16	4500	3800	3000	80	595 595 65	600 600
300061.00092	symetryczny	4x14W	33	36	111	<17	4700	4000	4000	80	595 595 65	600 600

¹⁾ Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

CHARAKTERYSTYKA

nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED

DANE MECHANICZNE

Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo**Kolor:** biały**Sposób montażu:** bezpośrednio na konstrukcji sufitu

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: zasilacz LED**Zawiera źródło:** tak**Efektywność zasilacza:** >90%**Przyłącze elektryczne:** 3-polowe złącze 2,5 mm²

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: bezpośredni**Raster / klosz:** polerowane aluminium**Rozsył światła:** symetryczny

DANE DODATKOWE

Żywotność wg TM21 badania L70B50: 50 000 h**Zakres temperatury pracy:** 0-35 °C**Opcje:** DALI**Zastosowanie:** pomieszczenia użyteczności publicznej, biura, sale konferencyjne, komputerowe, lekcyjne i wykładowe, redakcje gazet**Gwarancja:** 3 lata