

TALEXcontrol C001

Ściemnialne

**Opis produktu**


- _ Ściemniacz PWM 3-kanalowy
- _ Do sterowania RGB modułów LED
- _ Dla modułów LED 12 lub 24 V DC
- _ Kompatybilne ze sterowaniem 1...10 V, z użyciem potencjometru lub PWM
- _ Przeznaczone do sterowania obiektami LED ze względnie wysokim wyjściem systemowym (maks. 2A/kanal)
- _ Ze zintegrowanym zaciskiem kablowym i osłoną zaciskową
- _ Wejścia izolowane elektrycznie od napięcia zasilania i sekcji wyjściowej
- _ Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
- _ Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i nadprądowe kanałów wyjściowych
- _ Automatyczne wyłączenie na skutek przegrzania
- _ Zacisk śrubowy 6-torowy po stronie pierwotnej
- _ Zacisk śrubowy 4-torowy po stronie wtórnej
- _ Szybki montaż zacisków kablowych, brak konieczności użycia narzędzi

Strona internetowa<http://www.tridonic.com/86454974>

TALEXcontrol C001

Ściemnialne

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

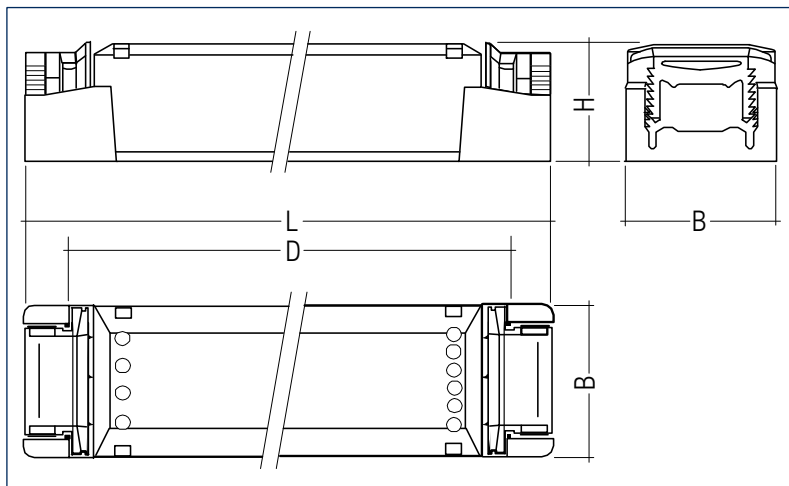

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Ciężar jednostkowy
C001 Ściemniacz PWM	86454974	10 szt.	0,2 kg

Dane techniczne

Zakres napięcia DC	12 – 24 V (SELV)
Maks. prąd zasilania	6 A
Liczba wyjść sterujących	3 x 1...10 V, potencjometr lub PWM izolacja elektryczna
Wejście sterujące analogowe	1 ... 10 V
Wejście sterujące, potencjometr ^①	100 kΩ, liniowy
Wejście sterujące, napięcie PWM	12 – 24 V
Wejście sterujące, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Tak, rewersyjny
Liczba kanałów wyjściowych	3 x PWM (RGB), 350 Hz
Sygnał wyjściowy	PWM, 350 Hz
Zakres napięcia wyjściowego ^②	12 – 24 V (SELV)
Prąd wyjściowy	maks. 2 A / kanał
Wyjście, zabezpieczenie nadprądowe	Tak
Wyjście, zabezpieczenie przeciwzwarciowe	Tak, rewersyjny
Temperatura otoczenia ta	-25 ... +50 °C
Maks. temperatura obudowy	70 °C
Wymiary dł. x szer. x wys.	167 x 42 x 31 mm
Rozstaw otworów D	143 – 148 mm

Znak jakości



Normy

EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384

① Jeżeli kilka kanałów jest regulowanych potencjometrem, wartość rezystancji należy podzielić przez liczbę kanałów.

② SELV dostarczany przez zespół zasilania, np. TALEXconverter LCU 100 W.