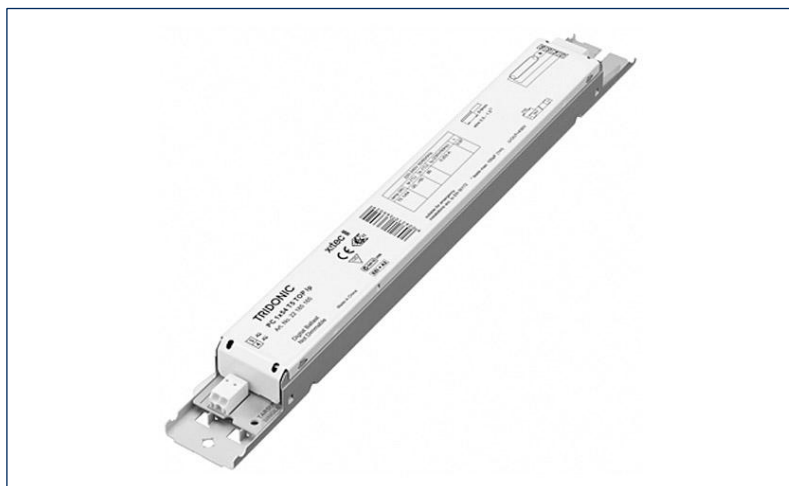


PC T5 TOP Ip, 14 – 54 W

PC TOP T5

Stateczniki PC TOP stanowią preferowaną specyfikację profesjonalnej branży oświetleniowej przy wielu właściwościach produktów spełniających wszystkie zasadnicze wymogi rynku. Wraz z PC TOP nadajecie Państwo oprawom wysoki poziom jakości i skuteczności. Asortyment jest również najlepszy pod względem dostępności: stateczniki PC TOP są dostępne nie tylko dla lamp T8, ale również dla lamp T5, a także do wpuszczania i przy montażu powierzchniowym.

**Opis produktu**

- _ Klasa skuteczności energetycznej CELMA A2
- _ Standardowa żywotność do 50000 godzin (w temp. ta 50 °C, wskaźnik awaryjności $\leq 0,2$ % na 1000 godzin)
- _ Duży zakres temperatury (wartości, patrz tabela)
- _ Praca ze stałą częstotliwością dla stałego prądu lampy
- _ Wstępne ogrzewanie lampy zapewnia min. 30 000 rozruchów bez konieczności wymiany lamp
- _ Stały strumień świetlny niezależnie od wahań napięcia zasilającego
- _ Przeznaczone do THD < 10%
- _ Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- _ Automatyczne uruchomienie po wymianie wadliwych lamp (detekcja 1 lampy)
- _ Bezpieczne wyłączenie w przypadku awarii lub na koniec okresu pracy lampy
- _ Zacisk wtykowy do szybkiego automatycznego i manualnego podłączania przewodów
- _ Do systemów oświetlenia awaryjnego wg EN 50172

Strona internetowa


<http://www.tridonic.com/22185220>



PC T5 TOP Ip, 14 – 54 W

PC TOP T5

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

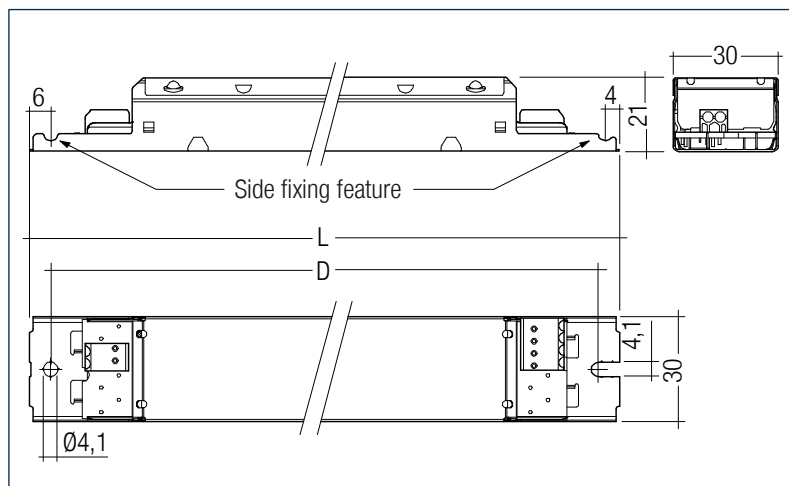

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Opakowanie, paleta	Ciężar jednostkowy
Dla opraw z 3 lub 4 lampami				
PC 3/4x14 T5 TOP Ip	22185220	10 szt.	760 szt.	0,238 kg

Dane techniczne

Zakres napięcia zasilania	220 – 240 V
Zakres napięcia AC	198 – 264 V
Zakres napięcia DC	176 – 280 V (rozruch lampy $\geq$ 198 V DC)
Częstotliwość zasilania	0 / 50 / 60 Hz
Ochrona przed przepięciem	320 V AC, 1 godz.
Zdefiniowany gorący zapłon	$\leq$ 1,5 s
Częstotliwość pracy	$\geq$ 39,5 kHz
Typ zabezpieczenia	IP20

Znak jakości



Normy

EN 55015, EN 61347-2-4, EN 61347-2-3, EN 60929, EN 61000-3-2, EN 61547, Acc_to_EN_50172, IEC 68-2-64 Fh, IEC 68-2-29 Eb, IEC 68-2-30

Szczegółowe dane techniczne

Szczegółowe dane techniczne																
Moc lampy	Typ lampy	Typ	Numer produktu	Wymiary dł. x szer. x wys.	Rozstaw otworów D	Moc lampy	Moc obwodu	EEI	Prąd przy 50 Hz		λ przy 50 Hz		maks. temperatura tc	Temperatura otoczenia ta	tc/ta dla ≥ 50000 h	
									220 V	240 V	220 V	240 V				
Dla opraw z 3 lub 4 lampami																
3 x 14 W	T5	PC 3/4x14 T5 TOP Ip	22185220	360 x 30 x 21 mm	350 mm	44,1 W	51,3 W	A2	0,238 A	0,218 A	0,99	0,97	70 °C	-20 ... +55 °C	65/50 °C	
4 x 14 W	T5	PC 3/4x14 T5 TOP Ip	22185220	360 x 30 x 21 mm	350 mm	53,2 W	68,4 W	A2	0,317 A	0,291 A	0,99	0,97	75 °C	-20 ... +55 °C	70/50 °C	