

PC TC TOP, 18 – 42 W

PC TOP compact

Stateczniki PC TOP stanowią preferowaną specyfikację profesjonalnej branży oświetleniowej przy wielu właściwościach produktów spełniających wszystkie zasadnicze wymogi rynku. Wraz z PC TOP nadajecie Państwo oprawom wysoki poziom jakości i skuteczności. Asortyment jest również najlepszy pod względem dostępności: stateczniki PC TOP są dostępne nie tylko dla lamp T8, ale również dla lamp T5, a także do wpuszczania i przy montażu powierzchniowym.


**Opis produktu**

- _ Klasa skuteczności energetycznej CELMA A2
- _ Standardowa żywotność do 50000 godzin (w temp. ta 50 °C, wskaźnik awaryjności $\leq 0,2$ % na 1000 godzin)
- _ Duży zakres temperatury (wartości, patrz tabela)
- _ Praca ze stałą częstotliwością dla stałego prądu lampy
- _ Wstępne ogrzewanie lampy zapewnia min. 30 000 rozruchów bez konieczności wymiany lamp
- _ Stały strumień świetlny niezależnie od wahań napięcia zasilającego
- _ Przeznaczone do THD < 10%
- _ Do opraw oświetleniowych o klasie ochrony I i II
- _ Automatyczne uruchomienie po wymianie wadliwych lamp (detekcja 1 lampy)
- _ Bezpieczne wyłączenie w przypadku awarii lub na koniec okresu pracy lampy
- _ Zacisk wtykowy do szybkiego automatycznego i manualnego podłączania przewodów
- _ Do systemów oświetlenia awaryjnego wg EN 50172

Strona internetowa<http://www.tridonic.com/28000075>

PC TC TOP, 18 – 42 W
PC TOP compact

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

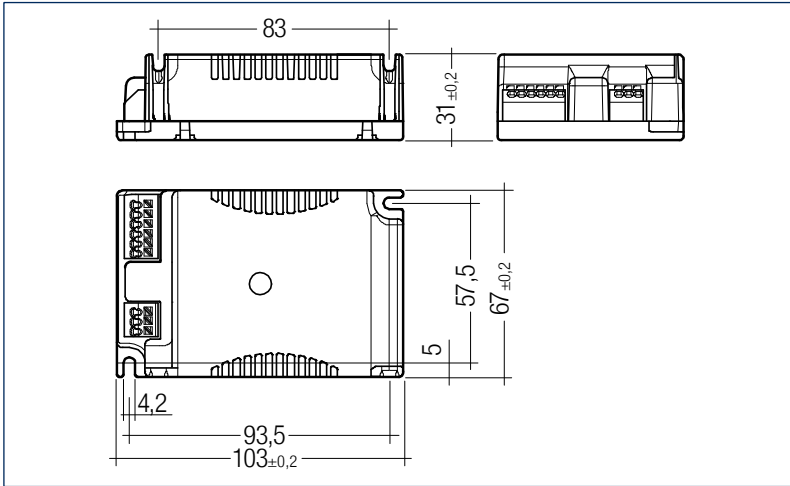

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Opakowanie, mała ilość	Ciężar jednostkowy
Dla opraw z 1 lampą				
PC 1x26-42 TC TOP	28000075	15 szt.	750 szt.	0,105 kg

Dane techniczne

Zakres napięcia zasilania	220 – 240 V
Zakres napięcia AC	198 – 264 V
Zakres napięcia DC	176 – 280 V (rozruch lampy ≥ 198 V DC)
Częstotliwość zasilania	0 / 50 / 60 Hz
Ochrona przed przepięciem	320 V AC, 1 godz.
Zdefiniowany gorący zapłon	≤ 1,6 s
Częstotliwość pracy	≥ 40 kHz
Typ zabezpieczenia	IP20

Znak jakości



Normy

EN 55015, EN 60929, EN 61000-3-2, EN 61347-2-3, EN 61347-2-4, EN 61547, Acc_to_EN_50172, IEC 68-2-64 Fh, IEC 68-2-29 Eb, IEC 68-2-30

Szczegółowe dane techniczne

Moc lampy	Typ lampy	Typ	Numer produktu	Wymiary dł. x szer. x wys.	Moc lampy	Moc obwodu	EEI	Prąd przy 50 Hz		λ przy 50 Hz		maks. temperatura tc	Temperatura otoczenia ta	tc/ta dla ≥ 50000 h
								220 V	240 V	220 V	240 V			
								Dla opraw z 1 lampą						
1 x 26 W	TC-DEL	PC 1x26-42 TC TOP	28000075	103 x 67 x 31 mm	24,0 W	26,8 W	A2	0,127 A	0,119 A	0,96	0,94	75 °C	-25 ... +65 °C	65/55 °C
1 x 26 W	TC-TEL	PC 1x26-42 TC TOP	28000075	103 x 67 x 31 mm	24,0 W	26,8 W	A2	0,127 A	0,119 A	0,96	0,94	75 °C	-25 ... +65 °C	65/55 °C
1 x 32 W	TC-TEL	PC 1x26-42 TC TOP	28000075	103 x 67 x 31 mm	32,0 W	35,1 W	A2	0,164 A	0,154 A	0,97	0,95	75 °C	-25 ... +65 °C	65/55 °C
1 x 42 W	TC-TEL	PC 1x26-42 TC TOP	28000075	103 x 67 x 31 mm	42,0 W	47,1 W	A2	0,218 A	0,204 A	0,98	0,96	75 °C	-25 ... +60 °C	65/50 °C