

PC TC TOP sr, 1/2x18 – 42 W

PC TOP compact

Stateczniki PC TOP stanowią preferowaną specyfikację profesjonalnej branży oświetleniowej przy wielu właściwościach produktów spełniających wszystkie zasadnicze wymogi rynku. Wraz z PC TOP nadajecie Państwo oprawom wysoki poziom jakości i skuteczności. Asortyment jest również najlepszy pod względem dostępności: stateczniki PC TOP są dostępne nie tylko dla lamp T8, ale również dla lamp T5, a także do wpuszczania i przy montażu powierzchniowym.

**Opis produktu**


- _ Klasa skuteczności energetycznej CELMA A2
- _ Standardowa żywotność do 50000 godzin (w temp. ta 50 °C, wskaźnik awaryjności $\leq 0,2$ % na 1000 godzin)
- _ Duży zakres temperatury (wartości, patrz tabela)
- _ Brak wymaganych narzędzi montażowych
- _ Zintegrowana osłona zaciskowa i odciążenie
- _ 3 indywidualne kanały odciążające
- _ Stały strumień świetlny niezależnie od wahań napięcia zasilającego
- _ Do opraw oświetleniowych o klasie ochrony I i II
- _ Automatyczne uruchomienie po wymianie uszkodzonych lamp
- _ Bezpieczne wyłączenie w przypadku awarii lampy lub na koniec okresu pracy lampy (EOL 2)
- _ Do systemów oświetlenia awaryjnego wg EN 50172
- _ Do opraw oświetleniowych M oraz MM wg EN 60598, VDE 0710 oraz VDE 0711
- _ Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-3 C5e

Strona internetowa<http://www.tridonic.com/28000079>

PC TC TOP sr, 1/2x18 – 42 W

PC TOP compact

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

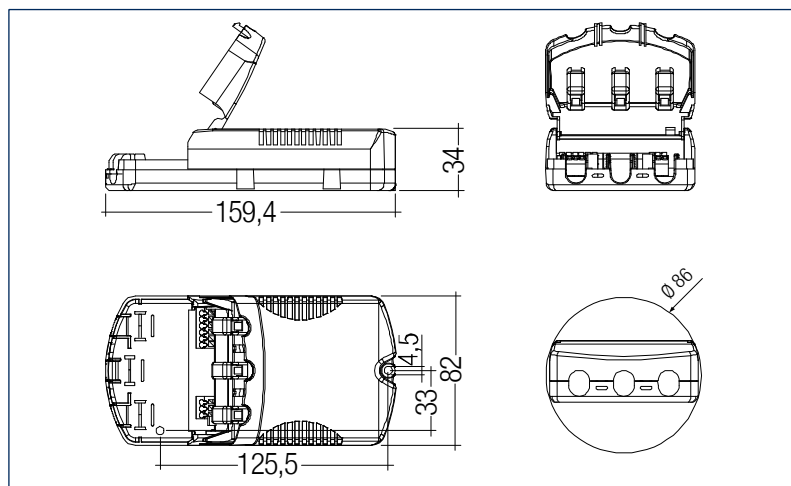

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Opakowanie, mała ilość	Ciężar jednostkowy
Dla opraw z 1 lampą				
PC 1x26-42 TC TOP sr	28000079	25 szt.	550 szt.	0,154 kg

Dane techniczne

Zakres napięcia AC	198 – 264 V
Zakres napięcia DC	176 – 280 V (rozruch lampy $\geq$ 198 V DC)
Ochrona przed przepięciem	320 V AC, 1 godz.
Zdefiniowany gorący zapłon	$\leq$ 1,6 s
Częstotliwość pracy	$\geq$ 40 kHz
Typ zabezpieczenia	IP20

Znak jakości



Normy

EN 55015, EN 60929, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-2-3, EN 61347-2-4, EN 61547, Acc_to_EN_50172

Szczegółowe dane techniczne

Moc lampy	Typ lampy	Typ	Numer produktu	Wymiary dł. x szer. x wys.	Moc lampy	Moc obwodu	EEI	Prąd przy 50 Hz		λ przy 50 Hz		maks. temperatura t _c	Temperatura otoczenia t _a	czas dla ≥ 50000 h
								220 V	240 V	220 V	240 V			
Dla opraw z 1 lampą														
1 x 26 W	TC-DEL	PC 1x26-42 TC TOP sr	28000079	159,4 x 82 x 34 mm	24,0 W	26,8 W	A2	0,127 A	0,119 A	0,96	0,94	70 °C	-25 ... +60 °C	65/55 °C
1 x 26 W	TC-TEL	PC 1x26-42 TC TOP sr	28000079	159,4 x 82 x 34 mm	24,0 W	26,8 W	A2	0,127 A	0,119 A	0,96	0,94	70 °C	-25 ... +60 °C	65/55 °C
1 x 32 W	TC-TEL	PC 1x26-42 TC TOP sr	28000079	159,4 x 82 x 34 mm	32,0 W	35,1 W	A2	0,164 A	0,154 A	0,97	0,95	70 °C	-25 ... +60 °C	65/55 °C
1 x 42 W	TC-TEL	PC 1x26-42 TC TOP sr	28000079	159,4 x 82 x 34 mm	42,0 W	47,1 W	A2	0,218 A	0,204 A	0,98	0,96	75 °C	-25 ... +60 °C	65/50 °C