

**PC TC TOP sr, 1/2x18 – 42 W**

PC TOP compact

Stateczniki PC TOP stanowią preferowaną specyfikację profesjonalnej branży oświetleniowej przy wielu właściwościach produktów spełniających wszystkie zasadnicze wymogi rynku. Wraz z PC TOP nadajecie Państwo oprawom wysoki poziom jakości i skuteczności. Asortyment jest również najlepszy pod względem dostępności: stateczniki PC TOP są dostępne nie tylko dla lamp T8, ale również dla lamp T5, a także do wpuszczania i przy montażu powierzchniowym.

**Opis produktu**


- \_ Klasa skuteczności energetycznej CELMA A2
- \_ Standardowa żywotność do 50000 godzin (w temp. ta 50 °C, wskaźnik awaryjności  $\leq 0,2$  % na 1000 godzin)
- \_ Duży zakres temperatury (wartości, patrz tabela)
- \_ Brak wymaganych narzędzi montażowych
- \_ Zintegrowana osłona zaciskowa i odciążenie
- \_ 3 indywidualne kanały odciążające
- \_ Stały strumień świetlny niezależnie od wahań napięcia zasilającego
- \_ Do opraw oświetleniowych o klasie ochrony I i II
- \_ Automatyczne uruchomienie po wymianie uszkodzonych lamp
- \_ Bezpieczne wyłączenie w przypadku awarii lampy lub na koniec okresu pracy lampy (EOL 2)
- \_ Do systemów oświetlenia awaryjnego wg EN 50172
- \_ Do opraw oświetleniowych M oraz MM wg EN 60598, VDE 0710 oraz VDE 0711
- \_ Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-3 C5e

**Strona internetowa**<http://www.tridonic.com/28000080>

PC TC TOP sr, 1/2x18 – 42 W

PC TOP compact

**Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.**

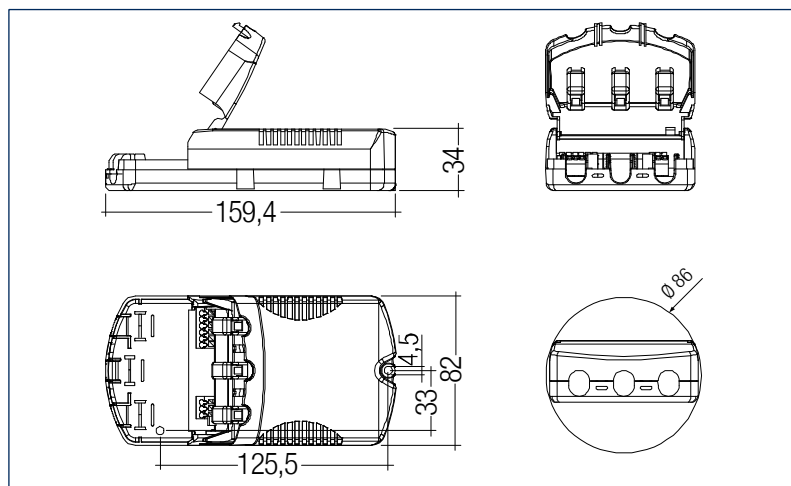

### Informacje dotyczące zamówienia

| Typ                          | Numer produktu | Opakowanie, karton | Opakowanie, mała ilość | Ciężar jednostkowy |
|------------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Dla opraw z 2 lampami</b> |                |                    |                        |                    |
| PC 2x26 TC TOP sr            | 28000080       | 25 szt.            | 550 szt.               | 0,159 kg           |

### Dane techniczne

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Zakres napięcia AC         | 198 – 264 V                                 |
| Zakres napięcia DC         | 176 – 280 V (rozruch lampy $\geq$ 198 V DC) |
| Ochrona przed przepięciem  | 320 V AC, 1 godz.                           |
| Zdefiniowany gorący zapłon | $\leq$ 1,6 s                                |
| Częstotliwość pracy        | $\geq$ 40 kHz                               |
| Typ zabezpieczenia         | IP20                                        |

## Znak jakości



## Normy

EN 55015, EN 60929, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-2-3, EN 61347-2-4, EN 61547, Acc\_to\_EN\_50172

### Szczegółowe dane techniczne

| Moc lampy                    | Typ lampy | Typ               | Numer produktu | Wymiary dł. x szer. x wys. | Moc lampy | Moc obwodu | EEI | Prąd przy 50 Hz |         | λ przy 50 Hz |       | maks. temperatura tc | Temperatura otoczenia ta | tc/ta dla ≥ 50000 h |
|------------------------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------|-----------|------------|-----|-----------------|---------|--------------|-------|----------------------|--------------------------|---------------------|
|                              |           |                   |                |                            |           |            |     | 220 V           | 240 V   | 220 V        | 240 V |                      |                          |                     |
| <b>Dla opraw z 2 lampami</b> |           |                   |                |                            |           |            |     |                 |         |              |       |                      |                          |                     |
| 2 x 26 W                     | TC-DEL    | PC 2x26 TC TOP sr | 28000080       | 159,4 x 82 x 34 mm         | 48,5 W    | 53,1 W     | A2  | 0,246 A         | 0,230 A | 0,98         | 0,96  | 75 °C                | -25 ... +60 °C           | 70/50 °C            |
| 2 x 26 W                     | TC-TEL    | PC 2x26 TC TOP sr | 28000080       | 159,4 x 82 x 34 mm         | 48,5 W    | 53,1 W     | A2  | 0,246 A         | 0,230 A | 0,98         | 0,96  | 75 °C                | -25 ... +60 °C           | 70/50 °C            |