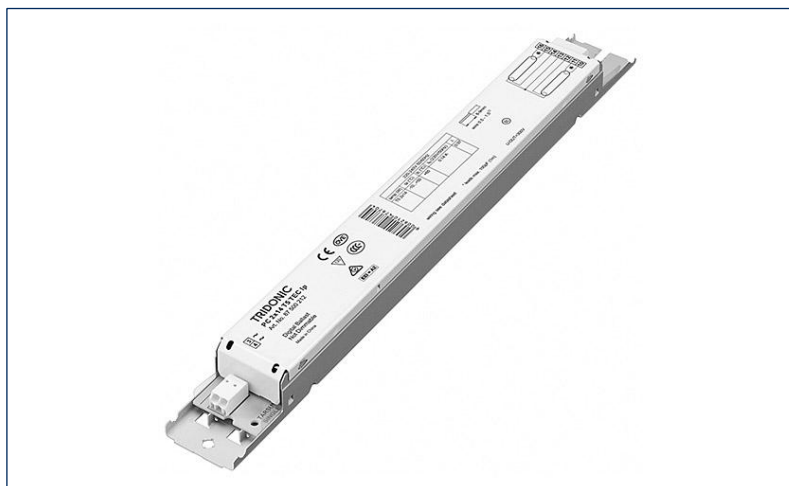


PC T5 TEC Ip, 14 – 28 Bt

PC TEC T5

Najprostsza forma niezawodności: PC TEC ma wszystko czego potrzebuje statecznik elektroniczny do niezawodnej obsługi świetlówek. Przy najprostszej technologii przełączania i kompaktowej konstrukcji PC TEC jest idealnym podstawowym produktem do korzystania z zalet układów sterowania elektronicznego. Przekonają się Państwo – pożegnanie się ze statecznikami magnetycznymi jest łatwe.

**Opis produktu**

- _ Klasa skuteczności energetycznej CELMA A2
- _ Standardowa żywotność do 30000 godzin (w temp. ta 50 °C, wskaźnik awaryjności $\leq 0,3$ % na 1000 godzin)
- _ Duży zakres temperatury (wartości, patrz tabela)
- _ Wstępne ogrzewanie lampy zapewnia min. 30 000 rozruchów bez konieczności wymiany lamp (15000 dla zastosowań 1x14 W)
- _ Automatyczne uruchomienie po wymianie uszkodzonych lamp
- _ Bezpieczne wyłączenie w przypadku awarii lub na koniec okresu pracy lampy
- _ Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-3 C5e

Strona internetowa


<http://www.tridonic.com/87500213>



PC T5 TEC Ip, 14 – 28 Bt

PC TEC T5

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

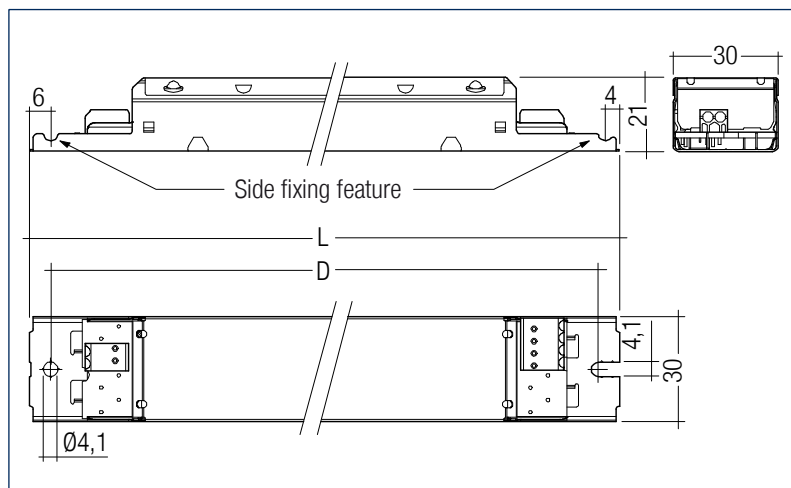

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Opakowanie, mała ilość	Opakowanie, duża ilość	Ciężar jednostkowy
Dla opraw z 3 lampami					
PC 3x14 T5 TEC Ip	87500213	50 szt.	900 szt.	2.700 szt.	0,164 kg

Dane techniczne

Zakres napięcia zasilania	220 – 240 V
Zakres napięcia AC	198 – 264 V
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
Ochrona przed przepięciem	320 V AC, 1 godz.
Czas do zaświecenia	≤ 2 s
Częstotliwość pracy	≥ 40 kHz
Typ zabezpieczenia	IP20

Znak jakości



Normy

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-3, EN 61547

Szczegółowe dane techniczne

Szczegółowe dane techniczne															
Moc lampy	Typ lampy	Typ	Numer produktu	Wymiary dł. x szer. x wys.	Rozstaw otworów D	Moc lampy	Moc obwodu	EEI	Prąd przy 50 Hz		λ przy 50 Hz		maks. temperatura t _c	Temperatura otoczenia t _a	t _c /t _a dla ≥ 30000 h
									220 V	240 V	220 V	240 V			
Dla opraw z 3 lampami															
3 x 14 W	T5	PC 3x14 T5 TEC Ip	87500213	280 x 30 x 21 mm	270 mm	41,1 W	46,0 W	A2	0,21 A	0,21 A	0,97	0,97	65 °C	-10 ... +50 °C	65/50 °C