

PC T5 PRO-M Ip, 14 – 80 W

PC PRO-M (T5)

Pięć produktów dla rozmaitych typów lamp: T5, T8 lub świetlówek kompaktowych. Stateczniki elektroniczne z serii PC PRO mają uniwersalne zastosowania. Zarządzanie wieloma lampami daje więcej możliwości konstruktorom, planistom, operatorom i kierownikom obiektów. Poza tym urządzenia do pracy z wieloma lampami osiągają znaczącą optymalizację pod względem magazynowania. Państwa korzyść: oszczędności niezależnie od wykorzystania i sprzedaży urządzenia.

**Opis produktu**


- _ Klasa skuteczności energetycznej CELMA A2 BAT / A2
- _ Standardowa żywotność do 100000 godzin (w temp. ta 50 °C, wskaźnik awaryjności ≤ 0,1% na 1000 godzin)
- _ Duży zakres temperatury (wartości, patrz tabela)
- _ Zintegrowana detekcja lamp
- _ Praca lamp T5 o tej samej długości
- _ Stały strumień świetlny niezależnie od wahań napięcia zasilającego
- _ Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- _ Automatyczne uruchomienie po wymianie uszkodzonych lamp
- _ Bezpieczne wyłączenie w przypadku awarii lub na koniec okresu pracy lampy
- _ Złącze z przesunięciem izolacji (IDC) do szybkiego automatycznego lub manualnego podłączania przewodów
- _ Do systemów oświetlenia awaryjnego wg EN 50172
- _ Do opraw oświetleniowych M oraz MM wg EN 60598, VDE 0710 oraz VDE 0711
- _ Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-3 C5e

Strona internetowa<http://www.tridonic.com/22176182>

PC T5 PRO-M Ip, 14 – 80 W

PC PRO-M (T5)

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

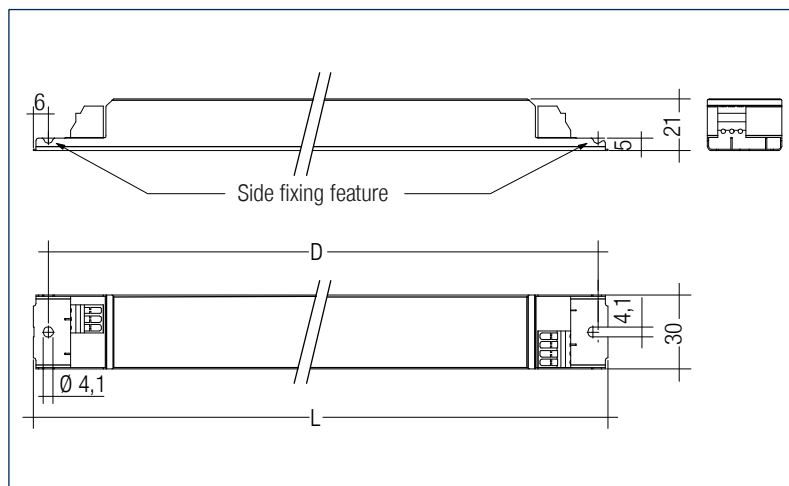

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Opakowanie, paleta	Ciężar jednostkowy
Dla opraw z 1 lampą				
PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176182	10 szt.	760 szt.	0,244 kg

Dane techniczne

Zakres napięcia zasilania	220 – 240 V
Zakres napięcia AC	198 – 264 V
Zakres napięcia DC	176 – 280 V (rozruch lampy $\geq$ 198 V DC)
Częstotliwość zasilania	0 / 50 / 60 Hz
Ochrona przed przepięciem	320 V AC, 1 godz.
Zdefiniowany gorący zapłon	$\leq$ 0,5 s
Częstotliwość pracy	$\geq$ 40 kHz
Typ zabezpieczenia	IP20

Znak jakości



Normy

EN 55015, EN 61347-2-3, EN 60929, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547, Acc_to_EN_50172, EN 60068-2-64, EN 60068-2-29, EN 60068-2-30

Szczegółowe dane techniczne

Moc lampy	Typ lampy	Typ	Numer produktu	Wymiary dł. x szer. x wys.	Rozstaw otworów D	Moc lampy	Moc obwodu	EEI	Prąd przy 50 Hz		λ przy 50 Hz		maks. temperatura tc	Temperatura otoczenia ta
									220 V	240 V	220 V	240 V		
Dla opraw z 1 lampą														
1 x 14 W	T5	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176182	360 x 30 x 21 mm	350 mm	14,0 W	16,5 W	A2	0,090 A	0,08 A	0,89	0,85	75 °C	-25 ... +65 °C
1 x 21 W	T5	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176182	360 x 30 x 21 mm	350 mm	20,6 W	23,0 W	A2 BAT	0,110 A	0,11 A	0,92	0,90	75 °C	-25 ... +65 °C
1 x 24 W	T5	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176182	360 x 30 x 21 mm	350 mm	22,5 W	25,0 W	A2 BAT	0,120 A	0,11 A	0,97	0,95	75 °C	-25 ... +60 °C
1 x 28 W	T5	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176182	360 x 30 x 21 mm	350 mm	27,9 W	31,0 W	A2	0,150 A	0,14 A	0,97	0,95	75 °C	-25 ... +60 °C
1 x 35 W	T5	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176182	360 x 30 x 21 mm	350 mm	35,5 W	39,0 W	A2	0,180 A	0,17 A	0,98	0,96	75 °C	-25 ... +60 °C
1 x 39 W	T5	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176182	360 x 30 x 21 mm	350 mm	38,0 W	41,0 W	A2 BAT	0,190 A	0,18 A	0,98	0,96	75 °C	-25 ... +60 °C
1 x 22 W	T5-R	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176182	360 x 30 x 21 mm	350 mm	23,5 W	25,5 W	A2	0,120 A	0,11 A	0,97	0,95	75 °C	-25 ... +65 °C
1 x 40 W	T5-R	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176182	360 x 30 x 21 mm	350 mm	40,0 W	43,0 W	A2 BAT	0,200 A	0,19 A	0,98	0,96	75 °C	-25 ... +60 °C
1 x 18 W	T8	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176182	360 x 30 x 21 mm	350 mm	17,0 W	18,5 W	A2	0,090 A	0,09 A	0,91	0,89	75 °C	-25 ... +65 °C
1 x 30 W	T8	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176182	360 x 30 x 21 mm	350 mm	26,5 W	29,5 W	A2 BAT	0,140 A	0,13 A	0,97	0,95	75 °C	-25 ... +65 °C
1 x 36 W	T8	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176182	360 x 30 x 21 mm	350 mm	32,0 W	34,5 W	A2 BAT	0,160 A	0,15 A	0,97	0,95	75 °C	-25 ... +65 °C
1 x 18 W	TC-F	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176182	360 x 30 x 21 mm	350 mm	15,5 W	16,5 W	A2	0,080 A	0,08 A	0,91	0,89	75 °C	-25 ... +65 °C
1 x 24 W	TC-F	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176182	360 x 30 x 21 mm	350 mm	23,0 W	25,0 W	A2	0,120 A	0,11 A	0,97	0,95	75 °C	-25 ... +65 °C
1 x 36 W	TC-F	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176182	360 x 30 x 21 mm	350 mm	30,5 W	33,0 W	A2 BAT	0,150 A	0,14 A	0,97	0,95	75 °C	-25 ... +65 °C
1 x 18 W	TC-L	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176182	360 x 30 x 21 mm	350 mm	15,5 W	17,0 W	A2	0,090 A	0,08 A	0,91	0,89	75 °C	-25 ... +65 °C
1 x 24 W	TC-L	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176182	360 x 30 x 21 mm	350 mm	23,0 W	24,5 W	A2 BAT	0,110 A	0,11 A	0,97	0,95	75 °C	-25 ... +65 °C
1 x 36 W	TC-L	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176182	360 x 30 x 21 mm	350 mm	30,5 W	33,0 W	A2 BAT	0,150 A	0,14 A	0,97	0,95	75 °C	-25 ... +65 °C
1 x 40 W	TC-L	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176182	360 x 30 x 21 mm	350 mm	40,0 W	42,0 W	A2 BAT	0,190 A	0,18 A	0,98	0,96	75 °C	-25 ... +60 °C