

PC BASIC, 4 – 28 W

PC BASIC

Małe układy sterowania z gamy produktów PC BASIC są idealnym rozwiązaniem do wszystkich zastosowań w ograniczonych przestrzeniach lub gdzie wymagane są indywidualne rozwiązania oświetleniowe. Do typowych zastosowań zaliczamy oprawy oznaczeń wyjść ewakuacyjnych, a także oprawy dla instalacji kuchennych pólek i gablot wystawowych, gospodarstw domowych i akwariów. Urządzenia cechuje kompaktowa konstrukcja i niskie zużycie energii. PC BASIC są również na żądanie dostępne bez obudowy.

**Opis produktu**

- _ Klasa skuteczności energetycznej CELMA A2 / A3
- _ Standardowa żywotność do 50000 godzin (w temp. ta 50 °C, wskaźnik awaryjności ≤ 0,2 % na 1000 godzin)
- _ Duży zakres temperatury (wartości, patrz tabela)
- _ Automatyczne uruchomienie po wymianie uszkodzonych lamp
- _ Bezpieczne wyłączenie w przypadku awarii lub na koniec okresu pracy lampy
- _ Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-3 C5e

Strona internetowa


<http://www.tridonic.com/24138831>



PC BASIC, 4 – 28 W

PC BASIC

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

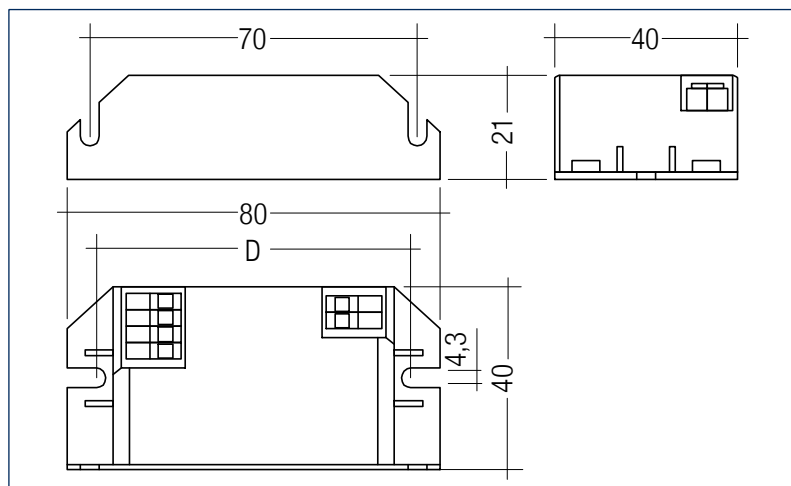

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Opakowanie, mała ilość	Opakowanie, duża ilość	Ciężar jednostkowy
Dla opraw z 1 lampą					
PC 1x4-13 W BASIC	24138831	25 szt.	1.100 szt.	7.700 szt.	0,041 kg

Dane techniczne

Zakres napięcia AC	198 – 264 V
Zakres napięcia DC	176 – 264 V (rozruch lampy ≥ 198 V DC)
Ochrona przed przepięciem	270 V AC, 360 h
Zdefiniowany gorący zapłon	≤ 2 s
Częstotliwość pracy	≥ 40 kHz
Typ zabezpieczenia	IP20 (nie dot. wersji PCB)

Znak jakości



Normy

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61347-2-3, EN 61347-2-4, EN 61547

Szczegółowe dane techniczne

Szczegółowe dane techniczne														
Moc lampy	Typ lampy	Typ	Numer produktu	Wymiary dł. x szer. x wys.	Rozstaw otworów D	Moc lampy	Moc obwodu	EEI	Prąd przy 50 Hz		λ przy 50 Hz		maks. temperatura tc	Temperatura otoczenia ta
									220 V	240 V	220 V	240 V		
Dla opraw z 1 lampą														
1 x 4 W	T5	PC 1x4-13 W BASIC	24138831	80,0 x 40,0 x 21 mm	70 mm	3,5 W	5,0 W	A2	0,045 A	0,043 A	0,51	0,48	80 °C	-25 ... +50 °C
1 x 6 W	T5	PC 1x4-13 W BASIC	24138831	80,0 x 40,0 x 21 mm	70 mm	5,0 W	7,0 W	A2	0,059 A	0,057 A	0,54	0,51	80 °C	-25 ... +50 °C
1 x 8 W	T5	PC 1x4-13 W BASIC	24138831	80,0 x 40,0 x 21 mm	70 mm	6,5 W	8,5 W	A2	0,067 A	0,063 A	0,58	0,56	80 °C	-25 ... +50 °C
1 x 13 W	T5	PC 1x4-13 W BASIC	24138831	80,0 x 40,0 x 21 mm	70 mm	11,0 W	15,5 W	A3	0,114 A	0,106 A	0,62	0,61	80 °C	-25 ... +50 °C
1 x 10 W	TC-DD	PC 1x4-13 W BASIC	24138831	80,0 x 40,0 x 21 mm	70 mm	9,0 W	11,5 W	A3	0,087 A	0,081 A	0,60	0,59	80 °C	-25 ... +50 °C

① Art. nr 22176208, typ lampy TC-DD: Do opraw zamkniętych w celu spełnienia wymogu dotyczącego mocy obwodu ≤ 25 W zgodnie z EN 61000-3-2. Jedynie dla pracy AC.

② Dane dotyczące temperatury płytek drukowanych znajdują się na karcie danych.