

PC BASIC sl, 4 – 28 W

PC BASIC

Małe układy sterowania z gamy produktów PC BASIC są idealnym rozwiązaniem do wszystkich zastosowań w ograniczonych przestrzeniach lub gdzie wymagane są indywidualne rozwiązania oświetleniowe. Do typowych zastosowań zaliczamy oprawy oznaczeń wyjść ewakuacyjnych, a także oprawy dla instalacji kuchennych pólek i gablot wystawowych, gospodarstw domowych i akwariów. Urządzenia cechuje kompaktowa konstrukcja i niskie zużycie energii. PC BASIC są również na żądanie dostępne bez obudowy.

**Opis produktu**

- _ Klasa skuteczności energetycznej CELMA A2 / A3
- _ Standardowa żywotność do 50000 godzin (w temp. ta 50 °C, wskaźnik awaryjności ≤ 0,2 % na 1000 godzin)
- _ Duży zakres temperatury (wartości, patrz tabela)
- _ Automatyczne uruchomienie po wymianie uszkodzonych lamp
- _ Bezpieczne wyłączenie w przypadku awarii lub na koniec okresu pracy lampy
- _ Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-3 C5e

Strona internetowa


<http://www.tridonic.com/24138833>



PC BASIC sl, 4 – 28 W

PC BASIC

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

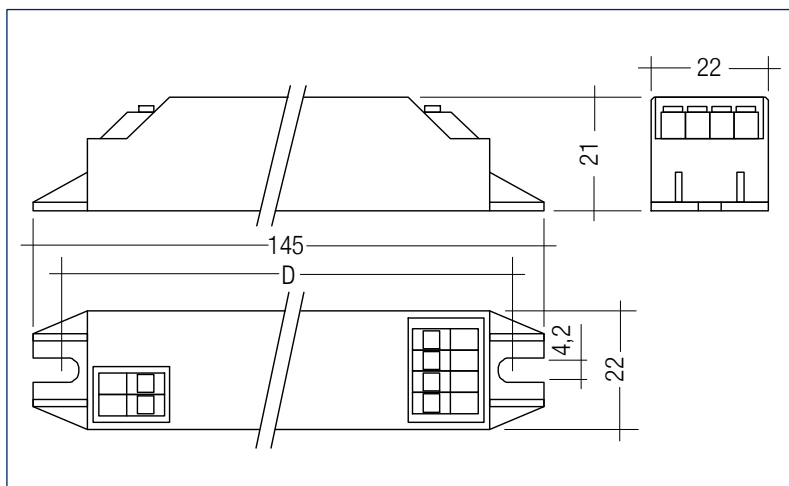

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Opakowanie, mała ilość	Opakowanie, duża ilość	Ciężar jednostkowy
Dla opraw z 1 lampą					
PC 1x5-16 W BASIC sl	24138833	25 szt.	1.150 szt.	8.050 szt.	0,040 kg

Dane techniczne

Zakres napięcia AC	198 – 264 V
Zakres napięcia DC	176 – 264 V (rozruch lampy ≥ 198 V DC)
Ochrona przed przepięciem	270 V AC, 360 h
Zdefiniowany gorący zapłon	≤ 2 s
Częstotliwość pracy	≥ 40 kHz
Typ zabezpieczenia	IP20

Znak jakości



Normy

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61347-2-3, EN 61347-2-4, EN 61547

Szczegółowe dane techniczne

Moc lampy	Typ lampy	Typ	Numer produktu	Wymiary dł. x szer. x wys.	Rozstaw otworów D	Moc lampy	Moc obwodu	EEI	Prąd przy 50 Hz		λ przy 50 Hz		maks. temperatura tc	Temperatura obciążenia ta
									220 V	240 V	220 V	240 V		
Dla opraw z 1 lampą														
1 x 16 W	TC-DD	PC 1x5-16 W BASIC sl	24138833	145 x 22 x 21 mm	136 mm	14,0 W	18,0 W	A3	0,130 A	0,121 A	0,63	0,62	90 °C	-25 ... +60 °C
1 x 10 W	TC-DEL	PC 1x5-16 W BASIC sl	24138833	145 x 22 x 21 mm	136 mm	8,5 W	11,5 W	A3	0,089 A	0,084 A	0,59	0,57	90 °C	-25 ... +60 °C
1 x 13 W	TC-DEL	PC 1x5-16 W BASIC sl	24138833	145 x 22 x 21 mm	136 mm	11,8 W	15,5 W	A3	0,112 A	0,106 A	0,63	0,61	90 °C	-25 ... +60 °C
1 x 5 W	TC-SEL	PC 1x5-16 W BASIC sl	24138833	145 x 22 x 21 mm	136 mm	4,5 W	6,5 W	A2	0,055 A	0,051 A	0,54	0,53	90 °C	-25 ... +60 °C
1 x 7 W	TC-SEL	PC 1x5-16 W BASIC sl	24138833	145 x 22 x 21 mm	136 mm	6,0 W	8,0 W	A2	0,065 A	0,063 A	0,56	0,53	90 °C	-25 ... +60 °C
1 x 9 W	TC-SEL	PC 1x5-16 W BASIC sl	24138833	145 x 22 x 21 mm	136 mm	7,5 W	10,0 W	A2	0,078 A	0,073 A	0,58	0,57	90 °C	-25 ... +60 °C
1 x 11 W	TC-SEL	PC 1x5-16 W BASIC sl	24138833	145 x 22 x 21 mm	136 mm	11,0 W	15,0 W	A3	0,110 A	0,104 A	0,62	0,60	90 °C	-25 ... +60 °C
1 x 13 W	TC-TEL	PC 1x5-16 W BASIC sl	24138833	145 x 22 x 21 mm	136 mm	12,0 W	15,5 W	A3	0,112 A	0,106 A	0,63	0,61	90 °C	-25 ... +60 °C

© Art. nr 22176002, typ lampy TC-DD: Do opraw zamkniętych w celu spełnienia wymogu dotyczącego mocy obwodu ≤ 25 W zgodnie z EN 61000-3-2. Jedynie dla pracy AC.