

TALEXdriver LC 25/30/35/40W 600/700/800/900mA fixC C ADV

Seria ADVANCED

**Opis produktu**


- _ Wbudowany Driver LED o stałym wyjściu
- _ Stałoprądowy LED Driver
- _ Prąd wyjściowy 600, 700, 800 lub 900 mA
- _ Maksymalna moc wyjściowa 26,5; 31; 36 lub 40,5 W
- _ Standardowa żywotność do 50000 godzin
- _ Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I i II
- _ Zabezpieczenie temperaturowe wg EN 61347-2-13 C5e
- _ Gwarancja 5 lat

Właściwości

- _ Obudowa: poliwęglan, biała
- _ Stopień ochrony IP20

Funkcje

- _ Zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury
- _ Zabezpieczenie przeciążeniowe
- _ Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- _ Zabezpieczenie przed pracą bez obciążenia
- _ Zabezpieczenie przed zakłóceniami impulsowymi typu BURST, napięcie do 1 kV
- _ Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, impulsy typu Surge, 1 kV (L do N)
- _ Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, impulsy typu Surge, 2 kV (L/N - uziemienie)

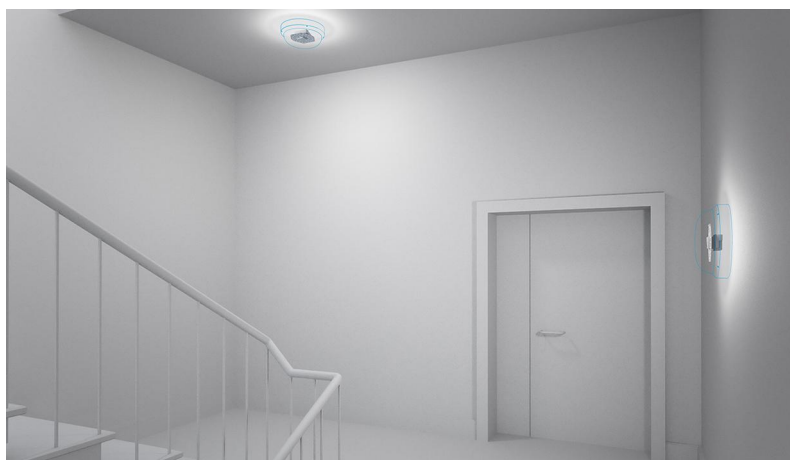Strona internetowa
<http://www.tridonic.com/87500347>


Spotlights



Downlights



Linear



Area



Floor | Wall



Free-standing



Street



Decorative




High bay

TALEXdriver LC 25/30/35/40W 600/700/800/900mA fixC C ADV

Seria ADVANCED

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

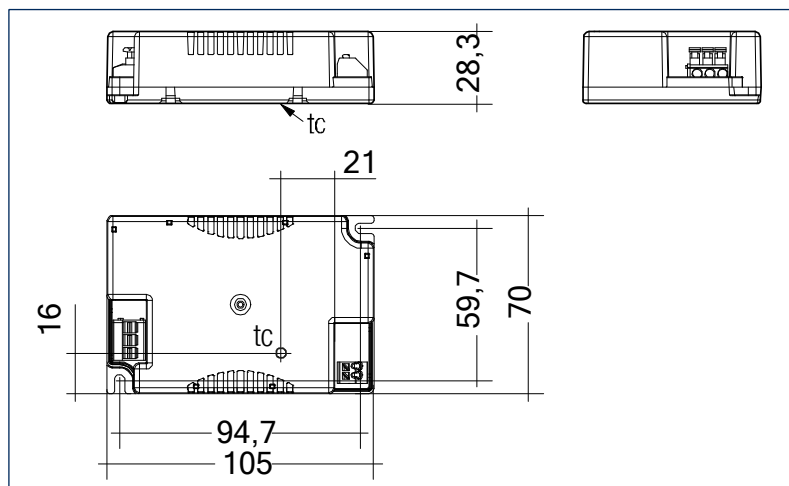

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Opakowanie, mała ilość	Opakowanie, duża ilość	Ciężar jednostkowy
LC 35W 800mA fixC C ADV	87500347	15 szt.	300 szt.	2.700 szt.	0,146 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	220 – 240 V
Zakres napięcia AC	198 – 264 V
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
Ochrona przed przepięciem	320 V AC, 1 godz.
THD (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	< 20 %
Tolerancja prądu wyjściowego	± 7,5 %
Typ. tętnienie prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełnym obciążeniu)	± 5 %
Maks. napięcie wyjściowe	60 V
Czas włączenia (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	≤ 0,5 s
Czas wyłączenia (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	≤ 0,2 s
Czas podtrzymania przy braku zasilania (wyjście)	0 s
Temperatura otoczenia ta	-20 ... +50 °C
Temperatura otoczenia ta (przy żywotności 50000 h)	40 °C
Temperatura przechowywania ts	-40 ... +80 °C
Wymiary dł. x szer. x wys.	105 x 70 x 28,3 mm

Znak jakości

IP20 SELV RoHS

Normy

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 61547, EN 62384

Szczegółowe dane techniczne

Typ	Prąd wyjściowy	Prąd wejściowy (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	Moc wejściowa (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	Zakres mocy wyjściowej	Współczynnik mocy przy pełnym obciążeniu ^①	Skuteczność przy pełnym obciążeniu ^①	Współczynnik mocy przy minimalnym obciążeniu ^①	Sprawność przy minimalnym obciążeniu ^①	Min. napięcie przewodzenia	Maks. napięcie przewodzenia	Maks. szczytowy prąd wyjściowy przy pełnym obciążeniu ^②	Maks. szczytowy prąd wyjściowy przy min. obciążeniu ^②	Maks. temperatura obudowy tc
LC 35W 800mA fixC C ADV	800 mA	0,181 A	40,0 W	20,0 – 36,0 W	0,95	89 %	0,9C	83 %	25,0 V	45 V	1.032 mA	1.100 mA	70 °C

① Wynik testu przy 230 V, 50 Hz.

② Przejście od minimalnego do maksymalnego obciążenia jest liniowe.