

TALEXdriver LC 65W 250/300/350mA fixC Ip ADV

Seria ADVANCED

Seria produktów TALEXdriver Ip ADV zapewnia najlepszy kompromis pomiędzy atrakcyjną ceną a odpowiednią wydajnością. Ulepszone parametry techniczne dają niezawodność, kompatybilność wraz z różnorodnością modułów LED. Z tak zwaną budową o niskim profilu „Ip - low profile” i małym przekroju produkty te są idealne do montażu w oprawkach liniowych i płaskich w połączeniu z modułami Tridonic LLE i QLE LED.

**Opis produktu**

- _ Wbudowany stałoprądowy Driver LED o stałym wyjściu
- _ Prąd wyjściowy 250, 300 lub 350 mA
- _ Maksymalna moc wyjściowa 65 W
- _ Standardowa żywotność do 50000 godzin
- _ Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I
- _ Gwarancja 5 lat

Właściwości

- _ Metalowa obudowa o niskim profilu z białą osłoną
- _ Stopień ochrony IP20

Funkcje

- _ Inteligentne zabezpieczenie temperaturowe (zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury)
- _ Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- _ Zabezpieczenie przeciążeniowe

Strona internetowa
<http://www.tridonic.com/87500456>


Spotlights



Downlights



Linear



Area



Floor | Wall



Free-standing



Street



Decorative




High bay


TALEXdriver LC 65W 250/300/350mA fixC Ip ADV

Seria ADVANCED

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

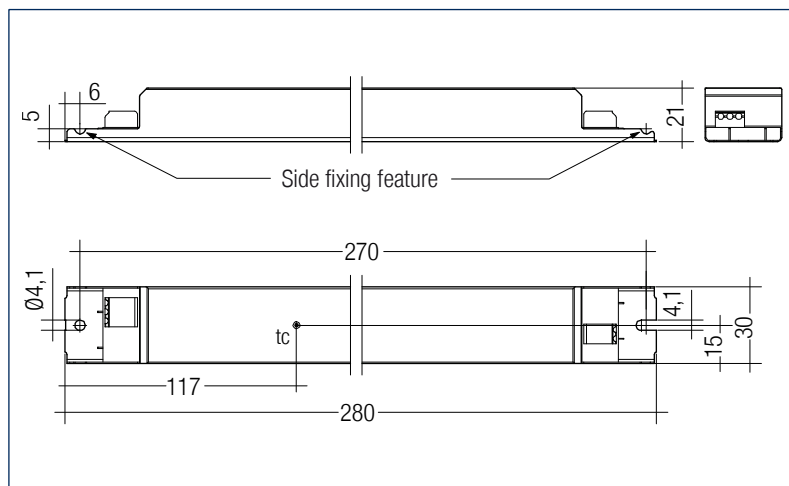

LC 65W 250mA fixC Ip ADV

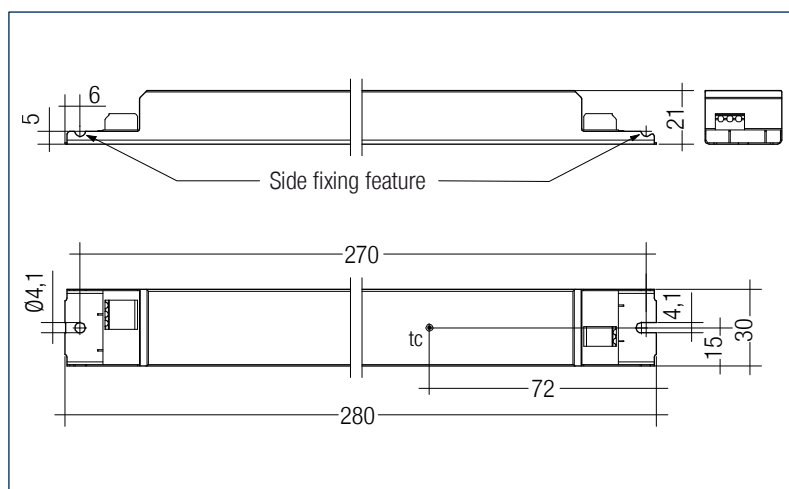

LC 65W 300mA fixC Ip ADV + LC 65W 350mA fixC Ip AD

Informacje dotyczące zamówienia

Typ	Numer produktu	Opakowanie, karton	Opakowanie, mała ilość	Opakowanie, duża ilość	Ciepota jednostkowy
LC 65W 250mA fixC Ip ADV	87500456	50 szt.	900 szt.	2.700 szt.	0,186 kg

Dane techniczne

Znamionowe napięcie zasilania	220 – 240 V
Zakres napięcia AC	198 – 264 V
Częstotliwość zasilania	50 / 60 Hz
Ochrona przed przepięciem	300 V AC, 1 godz.
λ (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	0,98
Prąd upływowy (PE)	< 0,5 mA
THD (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	< 20 %
Tolerancja prądu wyjściowego	± 5 %
Typ. tętnienie prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełnym obciążeniu)	< 3 %
Maks. napięcie wyjściowe	250 V
Czas do zaświecenia	< 0,5 s
Temperatura otoczenia t_a	-20 ... +50 °C
Wymiary dł. x szer. x wys.	280 x 30 x 21 mm

Znak jakości

IP20      RoHS

Normy

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547

Szczegółowe dane techniczne

Typ	Prąd wyjściowy	Min. napięcie przewodzenia	Maks. napięcie przewodzenia	Maks. moc wyjściowa	Moc wejściowa (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	Prąd wejściowy (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	Skuteczność (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)	Maks. niepowtarzalny szczytowy prąd wyjściowy	Temperatura t_c
LC 65W 250mA fixC Ip ADV	250 mA	112 V	250 V	62,5 W	67,5 W	305 mA	93 %	337,5 mA	65 °C