

**TALEXdriver LC 65W 250/300/350mA fixC Ip ADV**

Seria ADVANCED

Seria produktów TALEXdriver Ip ADV zapewnia najlepszy kompromis pomiędzy atrakcyjną ceną a odpowiednią wydajnością. Ulepszone parametry techniczne dają niezawodność, kompatybilność wraz z różnorodnością modułów LED. Z tak zwaną budową o niskim profilu „Ip - low profile” i małym przekroju produkty te są idealne do montażu w oprawach liniowych i płaskich w połączeniu z modułami Tridonic LLE i QLE LED.

**Opis produktu**

- \_ Wbudowany stałoprądowy Driver LED o stałym wyjściu
- \_ Prąd wyjściowy 250, 300 lub 350 mA
- \_ Maksymalna moc wyjściowa 65 W
- \_ Standardowa żywotność do 50000 godzin
- \_ Do opraw oświetleniowych o klasie ochronności I
- \_ Gwarancja 5 lat

**Właściwości**

- \_ Metalowa obudowa o niskim profilu z białą osłoną
- \_ Stopień ochrony IP20

**Funkcje**

- \_ Inteligentne zabezpieczenie temperaturowe (zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatury)
- \_ Zabezpieczenie przeciwzwarceniowe
- \_ Zabezpieczenie przeciążeniowe

**Strona internetowa**
<http://www.tridonic.com/87500458>


Spotlights



Downlights



Linear



Area



Floor | Wall



Free-standing



Street



Decorative




High bay


**TALEXdriver LC 65W 250/300/350mA fixC Ip ADV**

Seria ADVANCED

Kompletną kartę charakterystyki niniejszego produktu znajdziecie Państwo w strefie Download.

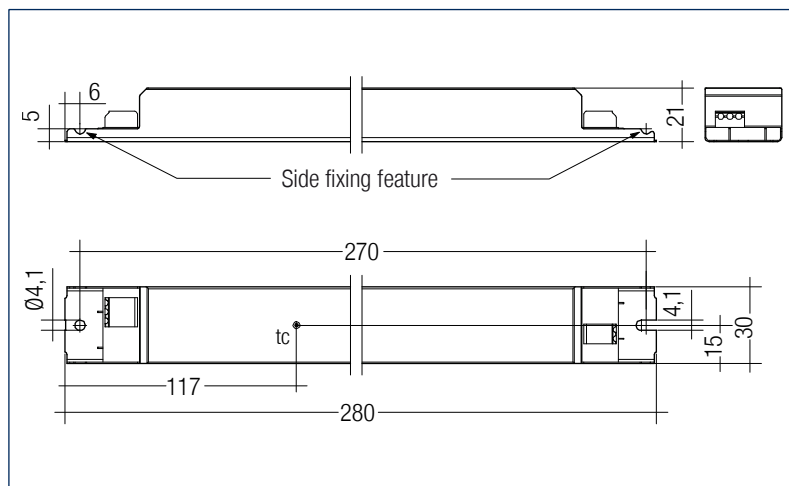

LC 65W 250mA fixC Ip ADV

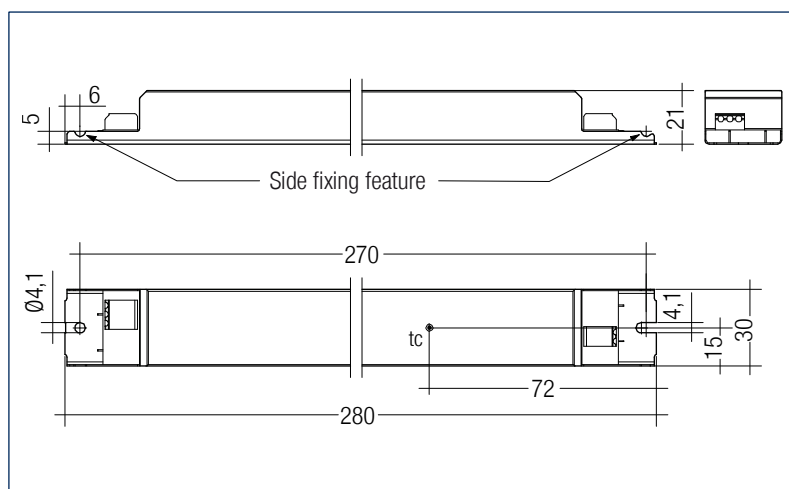

LC 65W 300mA fixC Ip ADV + LC 65W 350mA fixC Ip AD

**Informacje dotyczące zamówienia**

| Typ                      | Numer produktu | Opakowanie, karton | Opakowanie, mała ilość | Opakowanie, duża ilość | Ciężar jednostkowy |
|--------------------------|----------------|--------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| LC 65W 350mA fixC Ip ADV | 87500458       | 50 szt.            | 900 szt.               | 2.700 szt.             | 0,185 kg           |

**Dane techniczne**

|                                                             |                   |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| Znamionowe napięcie zasilania                               | 220 – 240 V       |
| Zakres napięcia AC                                          | 198 – 264 V       |
| Częstotliwość zasilania                                     | 50 / 60 Hz        |
| Ochrona przed przepięciem                                   | 300 V AC, 1 godz. |
| $\lambda$ (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)                  | 0,98              |
| Prąd upływowy (PE)                                          | < 0,5 mA          |
| THD (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie)                        | < 20 %            |
| Tolerancja prądu wyjściowego                                | $\pm 5$ %         |
| Typ. tętnienie prądu (przy 230 V, 50 Hz, pełnym obciążeniu) | < 3 %             |
| Maks. napięcie wyjściowe                                    | 250 V             |
| Czas do zaświecenia                                         | < 0,5 s           |
| Temperatura otoczenia $t_a$                                 | -20 ... +50 °C    |
| Wymiary dł. x szer. x wys.                                  | 280 x 30 x 21 mm  |

**Znak jakości**

IP20      RoHS

**Normy**

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547

**Szczegółowe dane techniczne**

| Typ                      | Prąd wyjściowy | Min. napięcie przewodzenia | Maks. napięcie przewodzenia | Maks. moc wyjściowa | Moc wejściowa (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | Prąd wejściowy (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | Skuteczność (230 V, 50 Hz, pełne obciążenie) | Maks. niepowtarzalny szczytowy prąd wyjściowy | Temperatura $t_c$ |
|--------------------------|----------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| LC 65W 350mA fixC Ip ADV | 350 mA         | 83 V                       | 186 V                       | 65,0 W              | 70,5 W                                         | 320 mA                                          | 92 %                                         | 472,5 mA                                      | 70 °C             |